


VAIJERILENKKIJÄRJESTELMÄ

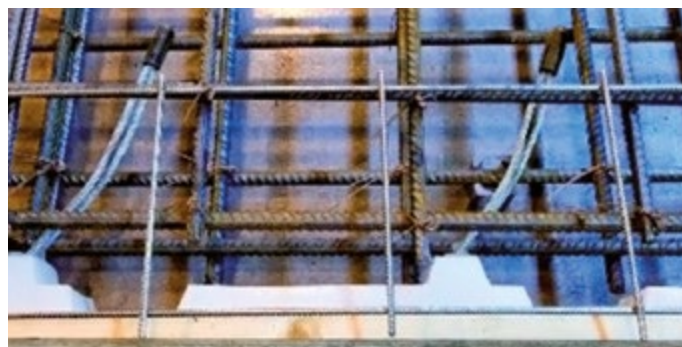

Hyvä vaihtoehto muille nykyisin käytössä oleville vaijerilenkkikoteloille.

- Käytetty kokonaistyöaika vaarnaa kohti vähenee
- Muovikotelo voidaan käyttää 10 - 20 kertaa
- Erittäin siisti lopputulos
- Jälkihoitotyö jää kokonaan pois

BY 5B-EC2 N:o 37 käyttöseloste sekä käyttö- ja suunnitteluohje ladattavissa: www.pintos.fi

Tuotenumero	VAIJERILENKKIJÄRJESTELMÄ	Kpl/Pakkaus
614370	Kotelo	150
614380	Suljinosa	1500
614375	Vaijerilenkki	100

**SÄÄSTÄ MATERIAALI- SEKÄ TYÖKUSTANNUKSISSA
JA OTA MUOVINEN VAIJERILENKKI-
JÄRJESTELMÄ KÄYTTÖÖSI**

VAIJERILENKKIJÄRJESTELMÄ

ASENNUSOHJEET

1.



Vaijerilenkkikotelo asetetaan vaarnamuottiin tai -lautaan suunnittelijan ilmoittamalle jaolle

2.



Vaijerilenkkikotelo kiinnitetään vaarnamuottiin tai lautaan naulaamalla tai ruuveilla. Kotelon alapäässä olevista kiinnitysrei'istä valitaan lenkille suunnittelijan ilmoittama lenkkipituus, johon naula tai ruuvi kiinnitetään.

3.



Vaijerilenkki työnnetään kotelon yläosassa olevasta aukosta paikoilleen. Lenkki pysähtyy reiästä kiinnitettyyn naulaan tai ruuviin.

4.




Vaijerilenkkikotelossa oleva vaijerin asennusaukko suljetaan suljinosa.

5.



Suljinosa asetetaan paikoilleen pujottamalla suljinosa vaijerilenkkiin ja painamalla se kiinni koteloon.

6.

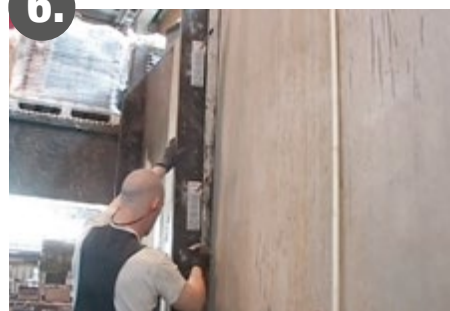


Vaarnalauta kiinnitetään muottiin vaijerilenkkien ja kotelon asentamisen jälkeen. Muotti sekä vaijerilenkkikotelo öljytään ennen elementin valua.

7.



Elementin muotteja purettaessa vaijerilenkkikotelot pysyvät kiinni vaarnalaudassa, joka on uudelleen käyttövalmis uusien lenkkien pujottamisen jälkeen.

8.

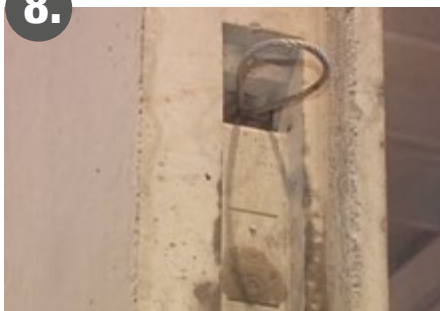

Vaijerilenkit palautuvat vaakasuoraan asentoon heti vaijerilenkkikotelon irrottamisen jälkeen. Vaijerilenkkikotelon suljinosa on kertakäyttöinen ja jää betonivaluun vaijerilenkin kanssa.

Kun ankkurointi joudutaan taivuttamaan, käytetään taivutuksen kohdalla betoniterästankoa, jotta taivutettu vaijerilenkki saadaan sidotuksi muuhun raudoitukseen.