



Fenestra Swing on ulospäin avautuva puu-alumiini-ikkuna. Karmisyvyys 115mm; Ulkopuolella huoltovapaa alumiiniverhoilu; Karmin ja puitteen sisäpuoli mäntyä; Karmin kulmat liimattu ja naulattu; Alumiini- ja puuosien välitila tuuletettu. Max paino 80kg.

KÄYTTÖ

Pesua varten ikkunan ulkopinta voidaan pyöräyttää sisäpuolelle, jolloin ulkolasin on pestävissä huoneen puolelta. Kaksi pestävää pinta.

Integroitu tuuletusratkaisu, jossa kolme erilaista tuuletusasettoa: n. 2 cm yötuuletusasetto ja kaksi normaalia tuuletusasettoa (10 cm ja 30 cm). Tarkat avautumissuuruudet riippuvat ikkunan koosta.

TIIVISTYS


Puitteessa Trelleborg-tiivist.
Lisätiiviste karmin sivuilla ja yläpuolella.

OMINAISUUDET

Lämmöneristävyys $U=0,83$, erikoislasituksilla jopa 0,80.

Ääneneristävyys $R_w=33$ dB

Erinomainen vesitiiveys E1050, ilmanpitävyys 4 ja tuulenpaineenkestävyys C5.

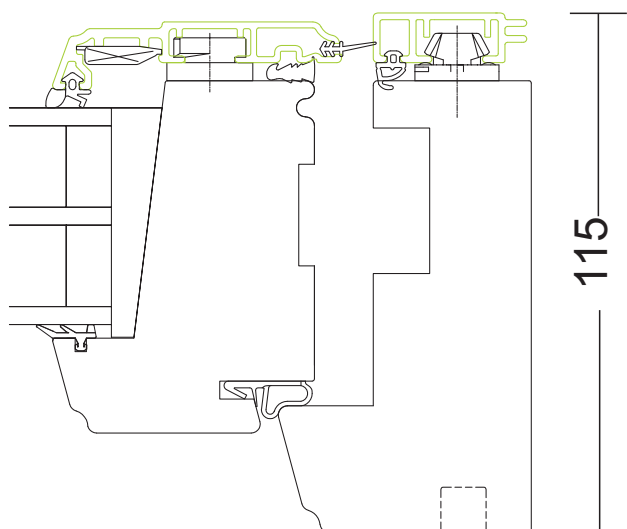

Sivukarmi

KOOT

	Min	Max
Leveys	5M(495 mm)	17M(1650 mm)
Korkeus	5,5M(545 mm)	18M(1780 mm)

LASIT

Yksipuitteinen kolmelasinen energiasäästävä eristyslasi.

VIIMEISTELY


Maalatus osat käsitellään ennen kokoonpanoa 2-komponentti D-Dur-pohjamaalilla.

Lopullinen väri maalataan 2-komponentti D-Dur-pintamaalilla.

Osat suojakäsitellään ennen kokoonpanoa.

Kuultomaalikäsittely voidaan tehdä erilaisille sävyille (sormijatkokset jäävät näkyviin).

Kirkas D-Dur-lakka viimeistelee pinnan ulkonäön.

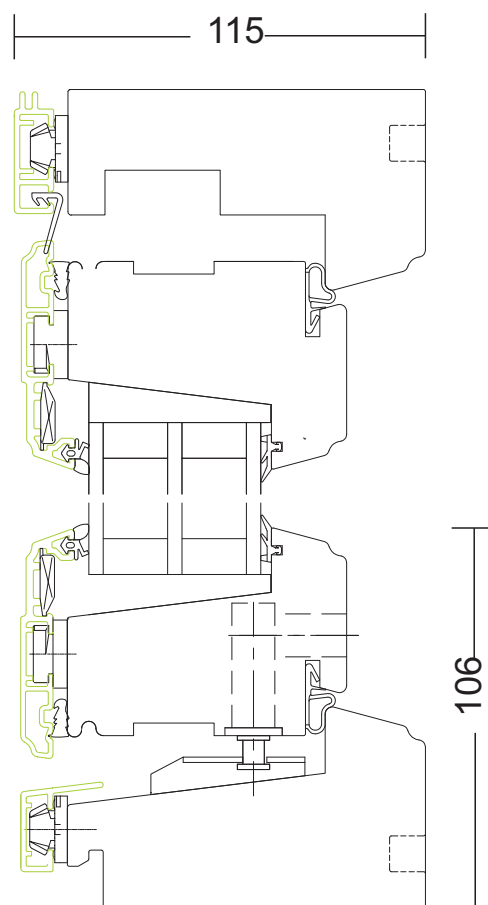

Ylä-/alakarmi