



CONTEGA EXO

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

TUOTEKuvaus

CONTEGA EXO on diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmien ulkopuoliseen tiivistämiseen puu- ja hirsirakenteissa. Liitosnauhassa on liimaraita molemmin puolin nauhaa, joten se voidaan asentaa karmin ja rakenteen väliin nauhaa taittamatta.

CONTEGA EXO -liitosnauhoissa on nauhan alapuolella kaksi liimaraitaa, joten ne voidaan asentaa myös karmin etureunaan silloin, kun ikkunat on jo asennettu paikoilleen.

CONTEGA EXO -liitosnauhassa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.

Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffuusiotiiviin CONTEGA SL -liitosnauhan kanssa järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.



KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset ulkopuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin.
- ✓ Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitokset ikkunoiden ja ovien karmeihin.

EDUT

- ✓ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.
- ✓ Joustava pintamateriaali.
- ✓ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.
- ✓ Helppo työskentää etenkin ikkunoiden nurkissa.
- ✓ 3-osainen liimaraita.
- ✓ Ikkunan karmin ulkokehälle asennettuna nauha jää piiloon pielilaudan alle.

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

CONTEGA EXO -liitosnauhaa käytetään ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin ulkopuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin.

Karmin ja ympäröivän puurakenteen lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 10 mm:n vastepinta. Muutoin vastepinnan tulee olla vähintään teippiraidan levyinen

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Huokoinen puukuitulevy pohjustetaan TESCON RP -pohjustusaineella.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTONSEAL ENCORS -butyylinauha suojaamaan aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valumavesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha asennetaan karmin ulkoreunaan ennen ikkunoiden asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan tehdään laskos, jotta nauhalle saadaan työvaraa smyykin nurkissa. Laskoksen sopiva pituus on tilkeraosta riippuen n. 3 - 5 cm.


Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha kiinnitetään rakenteeseen. Lopuksi nauhojen päät tiivistetään toisiinsa tiivistysteipillä tai tiivistysliimalla.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asentaa karmin päälle. Tescon Incav -nurkkakappale leikataan sopivan kokoiseksi ja kiinnitetään rakenteen nurkkaan. Liitosnauha kiinnitetään karmin niin, että sen päät ulottuvat nurkkakappaleen päälle. Lopuksi nauhojen päät tiivistetään tiivistysteipillä tai -liimalla. Vaihtoehtoisesti sisänurkan voi tiivistää AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo	Polypropeeni-kopolymeerikalvo
Liima	Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri	Musta
Paksuus	0,3 mm
Diffusiovastus (sd H ₂ O)	0,05 m (DIN EN 1931)
Lämmönkesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Asennuslämpötila	Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)
Sään kesto	3 kk suojaamattomana
Säilyvyys	24 kk viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Puhdas ikkunan karmi 10 mm, muilla pinnoilla teippiraidan leveys

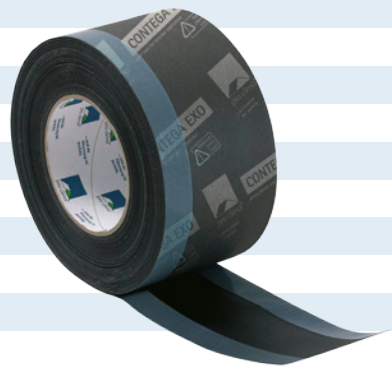

Kpl / Itk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)
8	11946	4026639119469	85	30
8	11947	4026639119476	120	30

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



CONTEGA SL
Liitosnauha sisäpuolelle



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



EXTONSEAL ENCORS
Butyylinauha



TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale