



# TESCON INVEX

Ilmatiivis liimattava ulkonurkan tiivistyskappale

## TUOTEKUVAUS

TESCON INVEX on käyttövalmis ilmatiivis ulkonurkkien tiivistysteippi. Se sopii esimerkiksi höyrinsulkujen laskostusten tiivistämiseen rakennuksen ulkonurkissa ja läpivientipalkkien tiivistämiseen höyrinsulkuun.

Joustavasta kankaasta valmistettu teippi sopii myös jo asennettujen kaapeleiden ja putkien läpivientien tiivistämiseen.

Tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön. Täyttää DIN 4108-7 normin.



## EDUT

- ✓ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima.
- ✓ Joustava pintamateriaali.
- ✓ Säänkesto 6 kk.
- ✓ Vähäpäästöinen
- ✓ Ylitsoitettavissa

## KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Höyrinsulkujen laskostukset ulkonurkissa.
- ✓ Ikkunoiden ja ovien pielet.
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt.
- ✓ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.
- ✓ Maalatut pinnat.
- ✓ Sileät betonipinnat.
- ✓ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

## LIITOSKAPPALEEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Katso tartuntapintojen vähimmäislevyydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

### Alustan kunnostaminen

Liitoskappaleen vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat kolot tasoitetaan. Huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

### Ikkunan ulkonurkan tiivistäminen

Smyykin liimattavasta liitoskappaleen osasta poistetaan suojapaperi ja liitoskappale hierretään

smyykin kiinni. Toinen suojapaperi poistetaan ja liitoskappale hierretään tiiviisti ja rypyttömästi kiinni alustaansa.

### Läpivientipalkin tiivistäminen

Liitoskappale kiinnitetään ensin palkin kulmaan ja sitten seinään. Sama toistetaan jokaisessa palkin kulmassa. Lopuksi palkin sivut tiivistetään seinään TESCON No.1- tai TESCON VANA -tiivistysteipillä.


### Asennettujen kaapeleiden tiivistäminen

Kaapelin ympärille tulevasta liitoskappaleen osasta poistetaan suojapaperi ja liitoskappale puristetaan tiukasti kaapelin ympärille. Toinen suojapaperi poistetaan ja liitoskappale hierretään kiinni seinään.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta [www.tiivistalo.fi](http://www.tiivistalo.fi)

## TEKNISET TIEDOT

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Pintamateriaali                    | Polypropyleenikudos (PP)               |
| Liima                              | Vedenkestävä Akrylat Solid -liima      |
| Väri                               | Sininen                                |
| Säikekesto                         | 6 kk suojaamattomana                   |
| Työskentelylämpötila               | Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)         |
| Lämpötilankesto                    | Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C        |
| Säilytys                           | Viileässä ja kuivassa                  |
| Tartuntapintojen vähimmäislevyydet | Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm. |

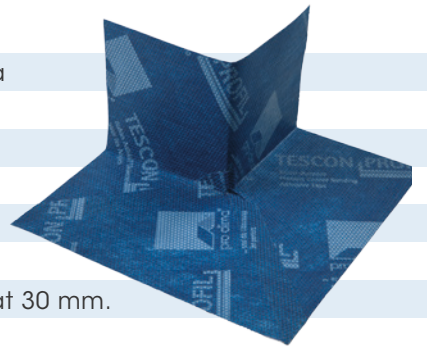

| Kpl / ltk | Tuote nro | EAN           | Leveys (mm) | Pituus (mm) | Korkeus (mm) |
|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 12        | 1AR02213  | 4026639222138 | 120         | 120         | 60           |


## JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



**TESCON PRIMER RP**  
Pohjustusaine



**AEROSANA VISCONN**  
Siveltävä tiivistysmassa



**TESCON VANA ja TESCON No.1**  
Tiivistysteipit