



TESCON PROFIL

Tiivistysteippi asennetuille ikkunoille ja rakenteiden sisä- ja ulko nurkkiin


TUOTEKUVAUS

TESCON PROFIL on ilmatiivis kulmaliitosteippi. Siinä on kahteen osaan leikattu suojapaperi, mikä helpottaa teipin asentamista rakenteiden sisä- ja ulkonurkkiin.

TESCON PROFIL soveltuu erinomaisesti esimerkiksi jo asennettujen ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. Se sopii myös läpivientipalkkien tiivistämiseen pro clima -höyrynsulkuihin, -tuulensuojakankaisiin ja -aluskatteisiin.

Sileisiin mineraalipintoihin ja huokoisiin puukuitulevyihin asennettaessa teipin vastepinta on alustettava Tescon Primer -pohjustusaineella.

Tiivistysteipissä on vesitiivis akrylaattiliima. Teippi soveltuu myös ulkokäyttöön.

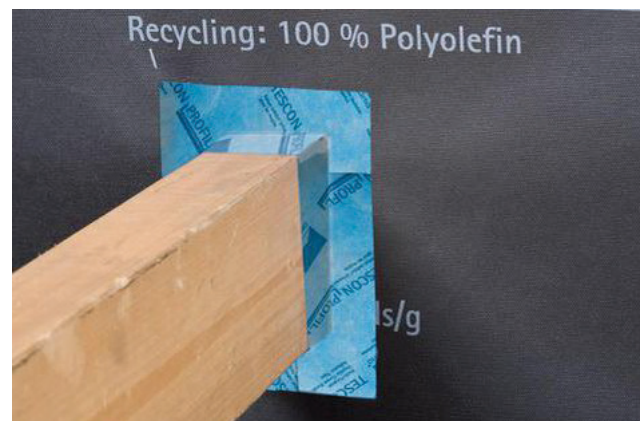

EDUT

- ✓ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote
- ✓ Kaksiosainen suojapaperi
- ✓ Helppo asentaa sisä- ja ulkonurkkiin
- ✓ Vedenkestävä liima
- ✓ Säänkesto 6 kk
- ✓ Vähäpäästöinen
- ✓ Ylitasoitettavissa
- ✓ Sopii myös ulkokäyttöön

KÄYTTÖKOhteet

- ✓ Asennettujen ikkunoiden ja ovien karmit
- ✓ Höyrynsulun ja tuulensuojan läpiviennit
- ✓ Kaikki pro clima -kankaat
- ✓ Kipsi- ja rakennuslevyt
- ✓ Puukuitulevyt
- ✓ Sileät tasoteipinnat
- ✓ Sileät betonipinnat
- ✓ Maalatut pinnat
- ✓ Muovi- ja metallipinnat

TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat kolot tasoitetaan. Huonosti tarttuvat alustat pohjustetaan ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Ikkuna-aukkojen tiivistäminen

Teipistä leikataan hieman karmin sivua pitempiä paloja. Toinen suojapaperi poistetaan teipin reunasta ja teippi kiinnitetään liimapinnastaan ikkunan karmiin. Jäljellä oleva suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään rakenteeseen.

Lopuksi teippi hierretään käsin tai lastalla kiinni alustaansa.

Rakenteen nurkissa ilmatiiveys varmistetaan TESCON INCAV -nurkkaliitoskappaleella tai AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella.

Läpivientipalkkien tiivistäminen

Teipistä leikataan palkin sivua pitempiä paloja niin, että palkin kylkiin kiinnitettäessä palat yltävät toistensa yli ristiin. Toinen suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään seinään palkin juureen. Palkin kulman yli menevä osa leikataan palkkia pitkin halki ja teipin kulma painetaan kiinni seinään. Jäljellä oleva suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään palkin kylkeen. Sama toistetaan kaikilla sivuilla.

Palkin kulmissa ilmatiiveys varmistetaan TESCON INVEX -nurkkaliitoskappaleella tai AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT

Pintamateriaali	Polypropyleenikudos (PP)
Suojapaperi	Silikonoitu paperi
Liima	Vedenkestävä akrylaattiliima
Väri	Vaalean sininen
Säenkesto	6 kk suojaamattomana
Työskentelylämpötila	Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C
Nauhan paksuus	0,5 mm
Säilytys	Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet	Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Kpl / ltk	Tuote nro	EAN	Leveys (mm)	Pituus (m)	Suojapaperin jako (mm)
20	12245	4026639122452	60	30	12 / 23 / 25



JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT



TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine



AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite



TESCON INCAV
Liitoskappale sisänurkkiin



TESCON INVEX
Liitoskappale ulkonurkkiin