



Tekniset tiedot	KK 180 FC
Täyttömäärä, kg	20
Täyttö, sammutusasuja	6
Lämmitysteho, kW	12
Tuotenumero	131035
Kulutustiedot normaali lämpötila*	
Kuivausaika, min	166
Kuivausteho, g/min	55
Energiankulutus, kWh	19,6

*Koskee 6 kpl kalvomallista sammutusasua (kuivapaino 20 kg) 50% jäännös-kosteudella, kuivattu 4% kuivaksi.



Esteri KK 180 FC on kehitetty yhteistyössä ruotsalaisen Friskabrandmän organisaation kanssa. Yhteisö tutkii ja kehittää sammutusalan työympäristöä turvallisemmaksi.

Esteri KK 180 FC

Paloasujen kuivauskaappi

Esteri KK 180 FC on erityisesti paloaseman varusteiden kuivaamiseen suunniteltu kuivauskaappi, jonka täyttömäärä on 20 kg. Kaapissa voi kuivata sammutuspukuja ja muita haalareita nopeasti ja hellävaraisesti. Sammutusasujen kuivaukseen tehdyt erikoisohjelmat vähentävät tekstiilien kulumista.

KK 180 FC kaapissa on erikoisripustimet, joiden avulla kuivausilmaa johdetaan myös tekstiilin sisäpuolelle. Näin vaikeasti kuivattavat vaatteet kuivuvat erittäin nopeasti. Kuivauksessa ei ole mekaanista rasitusta ja tämä pidentää tekstiilien käyttöikää. Kaappiin on saatavissa myös telineet saappaille ja hanskoille.


Ominaisuudet

- Kapasiteetti 20 kg tai 6 sammutuspukua
- Kosteusohjaus pysäyttää kuivauksen pyykin ollessa kuivaa
- Kuivausohjelman jälkilämmitys aktivoi uusien asujen kyllästyksen sekä levittää uudelleen käsiteltyjen asujen kyllästysaineen tasaisesti asuun
- Irrotettavat ripustimet helpottavat käyttöä
- Ovien aukaisukulma 190°
- Kaksinkertainen ylälämpösuojaus
- Sisävalaistus
- Kielivaihtoehdot (englanti, ruotsi, norja, tanska, ranska, saksa ja espanja)
- Toimitetaan osasarjanajakootaanpaikanpäällä.
- Asennusta ja huoltoa helpottaa kaapin yläosassa oleva irrotettava koneisto.

Malli	KK 180 FC	
Sähköliitäntä	Vaiheet/jännite/taajuus	3~N/400V/50Hz
	Teho, kW	12,5
	Sulakkeet, A	20
	Liitäntäkaapelin pituus, mm	2500
Kanavaliitäntä	Halkaisija, Ø mm	160
	Ilmamäärä, m ³ /h*	300
	Vastapaine max, Pa*	210
Lisävarusteet	Hanskatelineet oveen, 3-sarjaa, tuoteno	131071
	Saapasteline, tuoteno	131009
	Hanskateline, tuoteno	131008
Ääni	Äänitaso, dB(A)	65
Paino	nettopaino, kg	200
	Pakkauspaino, kg	240
Huonekorkeus	Alin huonekorkeus, mm	2215

* Suositeltava ilmavirtaus ihanne toimintaan. Vastapaine vastaa 140 m suoraa halk. 160 mm kanavaa.


Edestä

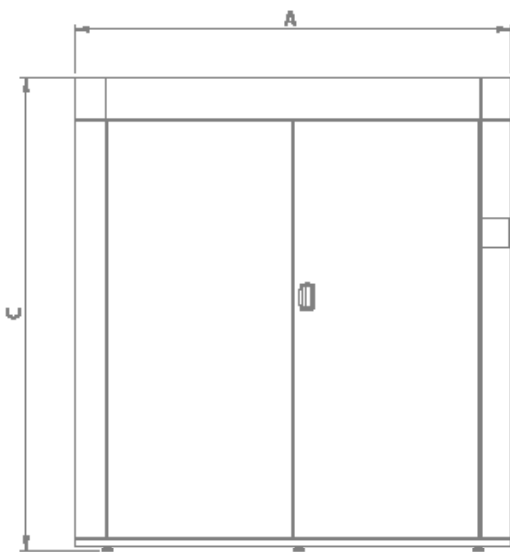

Vasen sivu



Päältä

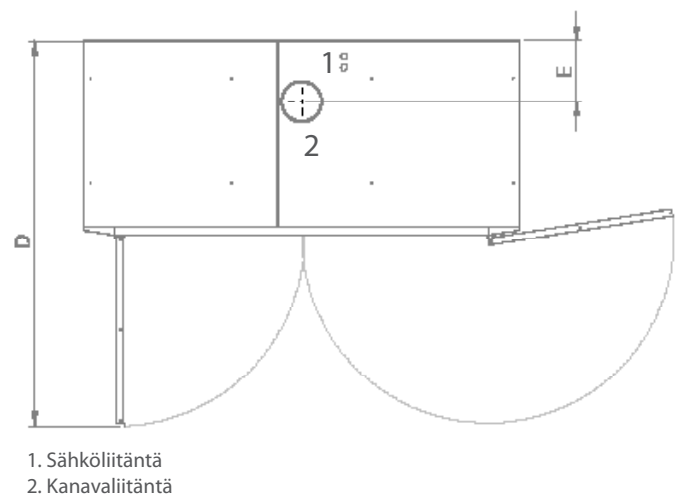

Mitat mm	A	B	C	D	E
	Leveys	Syvyys	Korkeus	Syvyys ovi auki	Kanavaliitäntä takaseinästä
KK 180 FC	1800	800	1955	1590	250



2016-1-28. Oikeudet muutoksiin pidätetään.