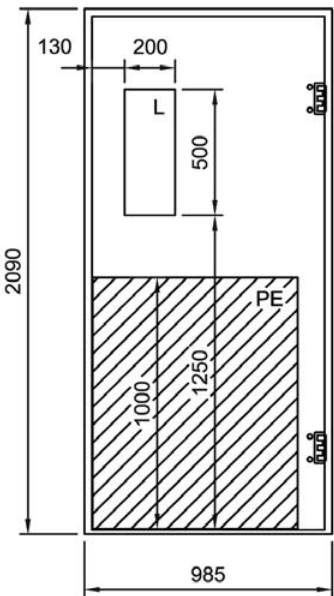


LAMI-ovet, suunnitteluohje


TYÖSELITYS: Heiluriovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästoluokka M1. Karmina Muovilami Oy:n kiinteä alumiinikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET			SIVU 1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ
LMO1o	KH 10	O	3
LMO1v		V	1
LMO1o  ASENNUSAUKKO 985x2090		Sarana	
		Törmäyssuoja, PE	
		Törmäyssuoja, RST	
		Ikkuna, float-lasi 4 mm	
		Ikkuna, eristyslasi 40 mm	
OVILEVY: 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus.			
OVILEVYN VÄRI: RAL 9016 maalarinvalkoinen		OVITOIMITTAJA: Muovilami Oy FI-63700 ÄHTÄRI Puh. +358 (0)207 2818 28 Fax. +358 (0)207 2818 48 E-mail: lamidoors@lamidoors.com	
KARMI: Kiinteä alumiinikarmi, syvyys 80 mm			
KARMIN VÄRI: Pulverimaalattu maalarinvalkoinen			
SARANAT: Aukilukkiutuvat LAMI-muovisaranat, HST-kiinnitysruuvit			
TÖRMÄYSSUOJA: Polyeteenilevy, harmaa RAL 7035, ovilevyssä molemmin puolin.			
IKKUNA: Float-lasi 200x500x4 muovilistoin			
LAAHUS: Ovilevyn alareunassa kaksoislaahus			

KH-heiluriovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
KH 7	625x2040	675x2090		575x2058
KH 8	725x2040	775x2090		675x2058
KH 8/27	725x2640	775x2690		675x2658
KH 9	825x2040	875x2090		775x2058
KH 9/25	825x2440	875x2490		775x2458
KH 9/27	825x2640	875x2690		775x2658
KH 9 X	860x2040	910x2090		810x2058
KH 10	925x2040	975x2090		875x2058
KH 10/25	925x2440	975x2490		875x2458
KH 10/27	925x2640	975x2690		875x2658
KH 11	1025x2040	1075x2090		975x2058
KH 11/25	1025x2440	1075x2490		975x2458
KH 12	1125x2040	1175x2090		1075x2058
KH 12/25	1125x2440	1175x2490		1075x2458
KH 13	1225x2040	1275x2090		1175x2058
KH 13/28	1225x2700	1275x2750		1175x2718
Pariovet				
KH 14 P	625+625x2040	1305x2090		1153x2058
KH 16 P	725+725x2040	1505x2090		1353x2058
KH 16/27 P	725+725x2640	1505x2690		1353x2658
KH 18 P	825+825x2040	1705x2090		1553x2058
KH 18/25 P	825+825x2440	1705x2490		1553x2458
KH 18/27 P	825+825x2640	1705x2690		1553x2658
KH 18 X P	860+860x2040	1775x2090		1623x2058
KH 20 P	925+925x2040	1905x2090		1753x2058
KH 20/25 P	925+925x2440	1905x2490		1753x2458
KH 20/27 P	925+925x2640	1905x2690		1753x2658
KH 22 P	1025+1025x2040	2105x2090		1953x2058
KH 22/25 P	1025+1025x2440	2105x2490		1953x2458
KH 24 P	1125+1125x2040	2305x2090		2153x2058
KH 24/25 P	1125+1125x2440	2305x2490		2153x2458
KH 26 P	1225+1225x2040	2505x2090		2353x2058
KH 26/28 P	1225+1225x2700	2505x2750		2353x2718

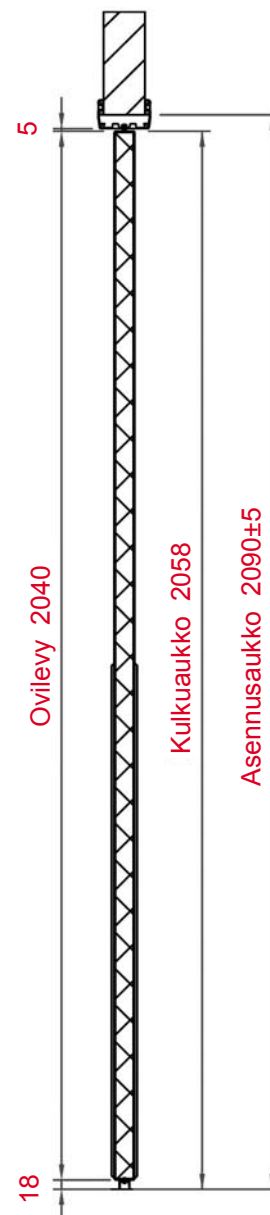

Taulukkomitoista poikkeavat ovikoot mahdollisia.

