
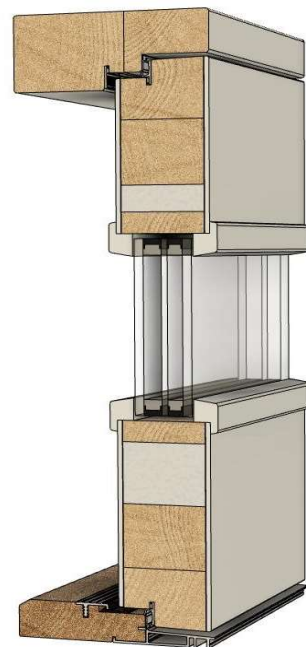
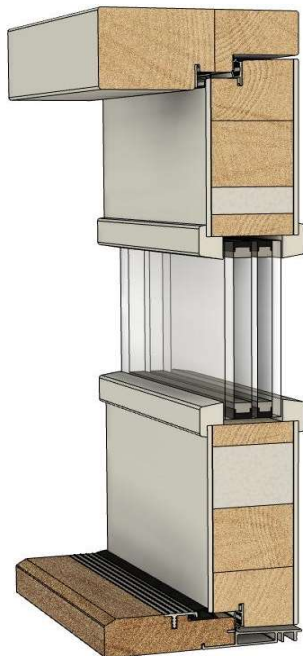


Beeta lasiaukollinen ulko-ovi

U-arvo 0.84 - 1.0 katso tarkempi U-arvo tarjouksesta tai tilauksesta

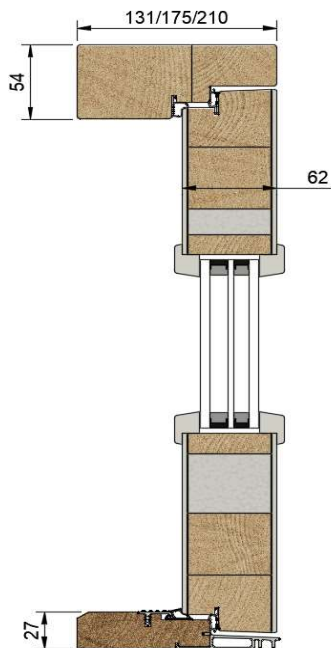

Ovityyppi

Ulospäin aukeava, ulkopuolelta urakuvioitu ulko-ovi. Vakio karmisyvyys 131 mm. Muut karmisyvyysvaihtoehdot 175 mm ja 210 mm.

Materiaalit

Ovilehti

Maalatut ovet: Ovilehden paksuus 62 mm. Runkona sormijatkettu oksaton mänty (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia). Ovessa 3,2 mm pintalevyt ja alumiinijäykiste. EPS-lämpöeriste.

Karmit

Maalatut ovet: Karmi näkyviltä pinnoilta oksaton sormijatkettu kahdesta tai kolmesta kappaleesta liimattu mänty, (jossa sallitaan kuitenkin pieniä yksittäisiä oksia).

Heloitus

Lukkorunko vakiona LC102, saranat murtosuojatut sivu- ja korkeussäädettävät

Saranoiden värit

Valkoiset ovet = Lakattu kirkas

Erikoisvärit = Lakattu kirkas

Tiivistys

Kaksinkertainen tiivistys:

Karmissa ja ovilehdessä silikonitiiviste

Silikonitiivisteiden väri valkoisissa ovissa valkoinen, muissa musta.

Pintakäsittelytyypit

Maalatut ovet: Pohjamaalaus, välihionta ja pintamaalaus.

Maalausmenetelmänä robottimaalaus ja automatisoitu välihionta.

Pintahelat

Pintahelat sekä mahdolliset ovipumput eivät sisälly vakiotoimitukseen.

Lasiosat ja lasitus

Vakio lasituksena kolmilasinen eristyslaselementti, sisin ja uloin lasi selektiivi, keskilasi kuviolasi. Lasitus silikonimassalla ja lasituslistalla.

Tuotekortin kuvissa voi esiintyä vakiotoimituksesta poikkeavia varusteita. Lopullinen varustelutaso kirjataan tilausvahvistukseen ja tarvittaessa voit tarkistaa sen Skaala-edustajaltasi.

Kuvassa esitettävät värit on saatu aikaan sähköisesti. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja, sillä värin kokemiseen vaikuttavat mm. materiaalin pinta ja kiilto sekä valaistus.

Skaala varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin.