

## KL-kevytbetonitulppa





Tuote n:o 0903 50

Materiaali: nylon

### Vääntötyökalu

Tuote n:o 0903 500

Kiinnitys 1/4"

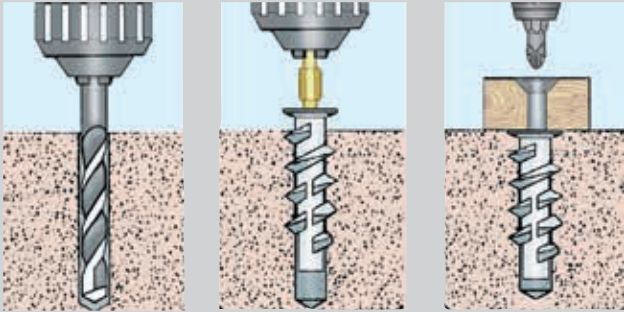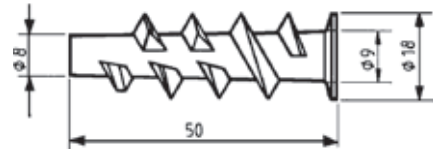

Esiporaus 10 mm

Yleisruuvi-/uraruuvikiinnitys /4 - 6 mm

## FIX Pika-ankkuri



### Yksinkertainen ja nopea menetelmä rimojen ja juoksujen kiinnittämiseen betoniin

Materiaali sinkitty jousiteräs.

Eristekiinnikkeen kanssa soveltuu eristeiden kiinnittämiseen.



Poraa reikä kiinnitettävän materiaalin läpi betoniin.  
Lyö Fix-ankkuri paikoilleen.

M x L	Hylsyn Ø mm	Pora Ø mm	Min asennus syvyys mm	Kuormitus N	Tuote n:o
M6 x 30	6,8	6	30	700	0905 06 30
M6 x 40					0905 06 40
M6 x 50					0905 06 50
M6 x 60					0905 06 60
M6 x 80					0905 06 80
M8 x 70	8,8	8	40	1000	0905 08 70
M8 x 90					0905 08 90
M8 x 110					5966140512
M8 x 130					0905 08 130
M8 x 150					0905 08 150

#### Metallinen eristekiinnike FIX-ankkurille

M6(8) x 50	6,8	6	30	700	0416 998 650
M8(10) x 50	8,8	8	40	1000	0416 985 010

Paroc- palovillan kiinnitys: Fix- ankkuri + 04118 30 korilaatta.

