


JATKOJOHTO, MONIPAKKAUS



Rakennustyömaille

- Pituus 20 m
- 2-osainen tynnyripää
- Pakkasenkestävä kumikaapeli
- FI-hyväksytty
- IP 44

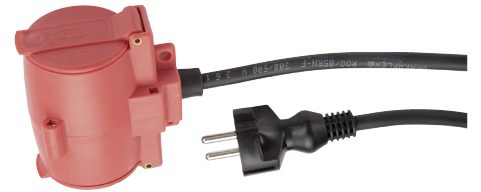

Liitosjohdon/kaapelin pituus	20 m
Nimellisjännite	230 V/AC
Johto-/kaapelilähtö	Turvapistokeliitin ja suojuus

Tuotenumero	0969 350 520	0969 350 521
Määrä	5	3
Johto-/Kaapelityyppi	H07RN-F3G1,5mm ²	H07RN-F3x2,5 mm ²
Nimellisvirta	10 A	16 A
Johto-/kaapeliliitäntä	Täyskuminen pistoke	Turvapistoke

PISTORASIA 230 V 16 A SCHUKO 2-OS TYNNYRI



Laadukas ja kestävä

- Jatko- ja haaroituspistorasia
- 16 A 230 V
- IP 44
- Kahdelle pistotulpalle suojakoskettimin
- Ulkomitat Ø 62 x 92 mm
- Huomioväri oranssi
- Sisä- ja ulkokäyttöön

Tuotenumero	0969 307 302
Nimellisjännite	230 V/AC