


Seinäläpiviennit



Reuna- ja keskiöetäisyydet

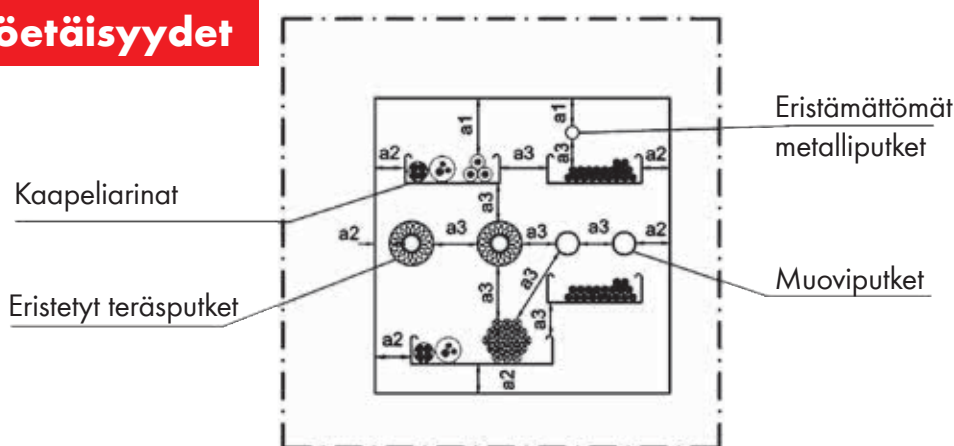

Würth Combo Fire: Reuna- ja keskiöetäisyydet

Läpivienti	a1	a2	a3
Kaapelit, kaapeliarinat ja suoja-putket	50 mm	0 mm	Kaapelit / kaapeliarinat / suoja-putket pystysuunta 0 mm
			Kaapelit / kaapeliarinat / suoja-putket vaakasuunta 50 mm
			Eistämättömät metalliputket 60 mm
			Muut läpiviennit 50 mm
Kivivillaeristetyt putket	0 mm	0 mm	Kivivillaeristetyt putket 0 mm
			Eistämättömät putket 60 mm
			Muut läpiviennit 50 m
Armaflex-eristetyt putket	35 mm	35 mm	Armaflex-eristetyt putket (eriste > 9 mm) 35 mm
			Armaflex-eristetyt putket (eriste = 9 mm) 50 mm
			Eistämättömät metalliputket 60 mm
			Muut läpiviennit 50 mm
Eistämättömät metalliputket	35 mm	35 mm	Eistämättömät metalliputket 60 mm
			Muut läpiviennit 60 mm
Muoviputket	50 mm	50 mm	Muoviputket 50 mm
			Eistämättömät teräsputket 60 mm
			Muut läpiviennit 50 mm