

NAULATULPPA SHARK




Naula	Tulppa Ø x pituus mm	Ruuvin pituus mm	Tulpan kannan Ø mm	Kärki	Kanta	Minimi asennus syvyys mm	Kappaleen paksuus mm	Tuotenumero	
Sinkitty	5 x 30	33	9	Pz2	Lieriö-kanta	25	5	5906 305 30	
	5 x 40	43	9			25	15	5906 305 40	
	5 x 50	53	9			25	25	5906 305 50	
	6 x 40	43	11		Uppo-kanta	30	10	5906 316 40	
	6 x 60	63	11			30	30	5906 316 60	
	6 x 80	83	11			30	50	5906 306 80	
	8 x 60	65	13	Pz3		Uppo-kanta	40	20	5906 318 60
	8 x 80	85	13				40	40	5906 318 80
	8 x 100	105	13				40	60	5906 318 100
	8 x 120	125	13		40		80	5906 318 120	
	8 x 135	140	13		40		95	5906 318 135	
	8 x 160	165	13		40		120	5906 318 160	

RST naulatulpat vaativiin olosuhteisiin



Ø x pituus mm	Ruuvin pituus mm	Tulpan kannan Ø mm	Kärki	Kanta	Minimi asennus syvyys mm	Kappaleen paksuus mm	Tuotenumero
6 x 40	43	11	Pz2	Lieriö-	30	10	5906 346 40
6 x 60	63	11	Pz3	Uppo-	30	30	5906 356 60

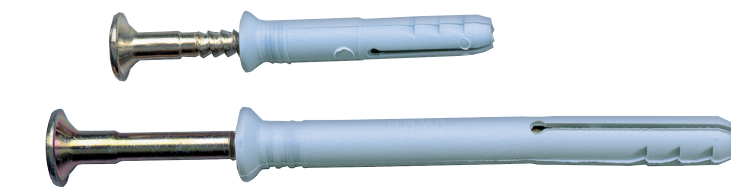

Naulatulppa vaalean harmaa


Ruuvin väri	Tulppa Ø x pituus mm	Kanta	Tuotenumero
Messingöity	5 x 30	Uppokanta	0903 753 00
Ruskea			0903 753 01
Valkoinen			0903 753 02
Harmaa			0903 753 03
Sinkitty			0903 753 04
Messingöity	5 x 40		0903 754 00
Ruskea			0903 754 01
Valkoinen			0903 754 02
Harmaa			0903 754 03
Sinkitty			0903 754 04
Messingöity	5 x 50	0903 755 00	
Ruskea		0903 755 01	
Valkoinen		0903 755 02	
Harmaa		0903 755 03	
Sinkitty		0903 755 04	
Sinkitty	6 x 60	Lista-naulatulppa	0903 766 01
Sinkitty	6 x 80		0903 768 01

Listojen, kaapelipidinten ym. kiinnitykseen

- Lieriö- ja uppokanta
- Nopea, helppo läpipistoasennus
- Poraus+lyönti (pora Ø 5/6/8 mm)
- Purettavissa oleva liitos, ristiurakanta
- Kestävä nylontulppa
- Antrasiitin harmaa

Suurin sallittu ulosvetovoima KN

Tulpan koko	5 mm	6 mm	8 mm
Betoni B25	0,45	0,65	1,40
Kevytbetoni G2	0,15	0,25	0,35
Kevytbetoni G4	0,25	0,30	0,60
Tiili MZ20	0,55	0,60	1,40
Hohkakivi	0,20	0,20	0,20

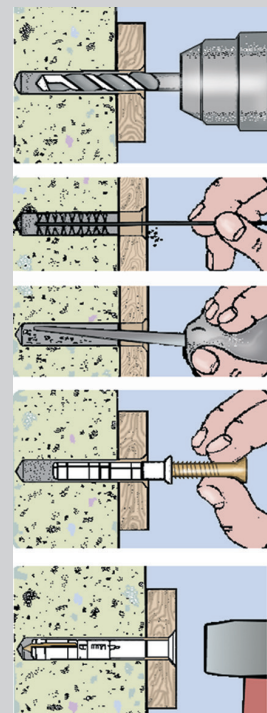

Poraa reikä ja lyö naulatulppa paikoilleen.