

## AKRYYLITEIPPI 2-P




Tuotenumero	0894 909 093	0894 909 090	0894 909 091	0894 909 092
Väri	Kirkas	Kirkas	Kirkas	Kirkas
Liima-aine	Akryyli	Akryyli	Akryyli	Akryyli
Selkämateriaali	Akryylivaaho	Akryylivaaho	Akryylivaaho	Akryylivaaho
Tartuntalujuus	29 N/25 mm	29 N/25 mm	29 N/25 mm	29 N/25 mm
Leikkauslujuus	5,9 kg/cm <sup>2</sup>	5,9 kg/cm <sup>2</sup>	5,9 kg/cm <sup>2</sup>	5,9 kg/cm <sup>2</sup>
Rullan/pyörän leveys	9 mm	12 mm	19 mm	25 mm
Rullan pituus	33 mm	33 m	33 m	33 m
Paksuus	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C	5 - 35°C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	180°C	180°C	180°C	180°C
Loppulujuus vähint.	24 h	24 h	24 h	24 h

### Kaksipuolinen 100 % läpinäkyvä, erittäin luja akryyliteippi

- Soveltuu erinomaisesti kaikenlaisien kohteiden kiinnittämiseen
- Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin
- Soveltuu raskaille kuormille
- Kestää kosteutta
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat

## KAKSIPUOLEINEN TEIPPI MULTI TACK

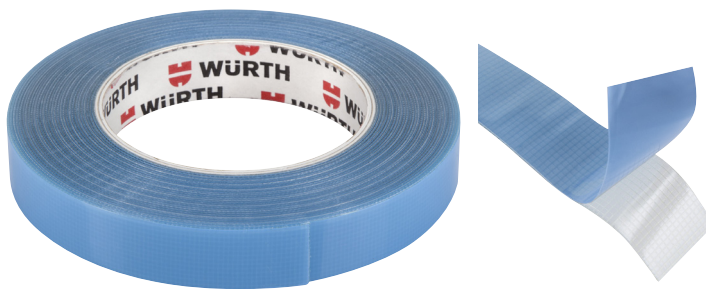

Tuotenumero	0894 909 010
Tukimateriaali	Polysteri filmi
Liiman pohja-aine	Synteettinen kumi
Väri	Läpinäkyvä, matta
Rullan/pyörän leveys	19 mm
Rullan pituus	10 m
Paksuus	0,8 mm
Tartuntalujuus	55 N/25 mm
Leikkauslujuus	7 kg/cm <sup>2</sup>
Käsittelylämpötila vähint./enint.	15 - 50 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	50 °C
UV-kestävyys	Rajallinen
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 kuukautta/10...30°C:n lämpötilassa

### Erityisen voimakas kaksipuoleinen teippi sekä sisä- että ulkokäyttöön

- Käy sileille, epätasaisille ja huokoisille pinnoille
- Kiinnittämiseen ilman nauvoja tai ruuveja
- Kuituvahvisteinen
- Täydellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen, esimerkiksi jalkalistoja, postilaatikot, laatat jne...
- Soveltuu myös sisustustuotteille ja taulun kehyksille, jotka on valmistettu polyuretaanista ja polystyreenivaahdosta
- Kiinnittyy hyvin myös LSE muoveihin kuten PE ja PP