


Vetoniitti, matala kupukanta

Holkki: Alumiinia. Kara: Sinkitty teräs, sinipassi-voitu (A2K)

- Monikäyttöinen vetoniitti

Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, kara	Sinkitty

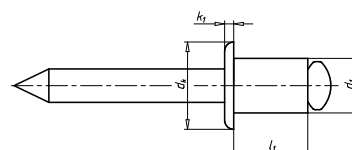

Tuotenumero	0937 612 46	0937 612 48	0937 612 410	0937 613 26	0937 613 28	0937 613 210
Kappalemäärä	500	500	500	500	500	500
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	2,4 x 6 mm	2,4 x 8 mm	2,4 x 10 mm	3,2 x 6 mm	3,2 x 8 mm	3,2 x 10 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	2-4 mm	4-6 mm	6-8 mm	1-3,5 mm	3,5-5,5 mm	5,5-7 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5 mm	5 mm	5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	0,65 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Leikkauslujuus	315 N	315 N	315 N	670 N	670 N	670 N
Vetomurtolujuus	370 N	370 N	370 N	900 N	900 N	900 N
Materiaali, holkki	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	Teräs
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Porareiän halkaisija						

Tuotenumero	0937 613 212	0937 613 214	0937 613 218	0937 613 220	0937 613 225	0937 614 6
Kappalemäärä	500	500	500	500	500	500
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	3,2 x 12 mm	3,2 x 14 mm	3,2 x 18 mm	3,2 x 20 mm	3,2 x 25 mm	4 x 6 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	7-9 mm	9-11 mm	13-15 mm	15-17 mm	17-22 mm	1-3 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm
Leikkauslujuus	670 N	670 N	670 N	670 N	670 N	1050 N
Vetomurtolujuus	900 N	900 N	900 N	900 N	900 N	1560 N
Materiaali, holkki	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Porareiän halkaisija						

Tuotenumero	0937 614 8	0937 614 10	0937 614 12	0937 614 14	0937 614 16	0937 614 18
Kappalemäärä	500	500	500	500	500	500
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	4 x 8 mm	4 x 10 mm	4 x 12 mm	4 x 14 mm	4 x 16 mm	4 x 18 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	3-5 mm	5-6,5 mm	6,5-8,5 mm	8,5-10,5 mm	10,5-12,5 mm	12,5-14,5 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Leikkauslujuus	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N	1050 N
Vetomurtolujuus	1560 N	1560 N	1560 N	1560 N	1560 N	1560 N
Materiaali, holkki	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Porareiän halkaisija						

Tuotenumero	0937 614 20	0937 614 88	0937 614 810	0937 614 812	0937 614 814	0937 614 816
Kappalemäärä	500	500	500	500	500	500
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	4 x 20 mm	4,8 x 8 mm	4,8 x 10 mm	4,8 x 12 mm	4,8 x 14 mm	4,8 x 16 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	14,5-16,5 mm	2,5-4 mm	4-6 mm	6-8 mm	8-10 mm	10-12 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Leikkauslujuus	1050 N	1700 N	1700 N	1700 N	1700 N	1700 N
Vetomurtolujuus	1560 N	2230 N	2230 N	2230 N	2230 N	2230 kN
Materiaali, holkki	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Porareiän halkaisija						

Tuotenumero	0937 614 818	0937 614 820	0937 614 825	0937 614 830	0937 614 835	0937 616 10
Kappalemäärä	500	250	250	250	250	500
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	4,8 x 18 mm	4,8 x 20 mm	4,8 x 25 mm	4,8 x 30 mm	4,8 x 35 mm	6 x 10 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	12-14 mm	14-16 mm	16-21 mm	21-25 mm	25-30 mm	3-5 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	12 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,5 mm
Leikkauslujuus	1700 N	1700 N	1700 N	1700 N	1700 N	2550 N
Vetomurtolujuus	2230 N	2230 N	2230 N	2230 N	2230 N	3100 N
Materiaali, holkki	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5
Pinnoite, holkki	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton
Porareiän halkaisija						

Tuotenumero	0937 616 12	0937 616 15	0937 616 18	0937 6 22	0937 6 30	0937 64 20
Kappalemäärä	500	500	250	250	250	500
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	6 x 12 mm	6 x 15 mm	6 x 18 mm	6 x 22 mm	6 x 30 mm	6,4 x 22 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	5-7 mm	8-10 mm	11-13 mm	13-17 mm	20-24 mm	15-18 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Leikkauslujuus	2400 N	2550 N	2550 N	4500 N		
Vetomurtolujuus	3000 N	3100 N	3100 N	2000 N		3100 N
Materiaali, holkki	AlMg 3,5	AlMg 3,5	AlMg 3,5	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Pinnoite, holkki	0 - ei määritelty	Pinnoittamaton	Pinnoittamaton	0 - ei määritelty	Pinnoittamaton	0 - ei määritelty
Porareian halkaisija				6,1 mm	6,1 mm	

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä