


Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4032
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujusluokka	70
Kovuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Säännelty alue	0 - ei määritelty

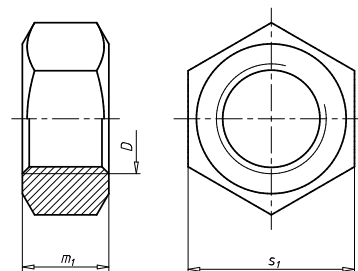

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	5,2 mm	AV 10	0326 96	1000
M10	8,4 mm	AV 16	0326 910	500
M16	14,8 mm	AV 24	0326 916	50
M27	23,8 mm	AV 41	0326 927	25
M30	25,6 mm	AV 46	0326 930	10/25

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.