


Nostosilmukkamutteri DIN 582, haponkestävä teräs A4

Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

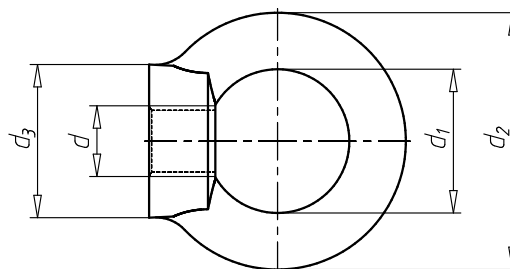

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d)	Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Kontaktipinnan halkaisija (d ₃)	Kantavuus (F _{max})	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	16 mm	36 mm	17 mm	75 kg	0389 6	25
M8	20 mm	36 mm	20 mm	140 kg	0389 8	50
M10	25 mm	45 mm	25 mm	230 kg	0389 10	5
M12	30 mm	54 mm	30 mm	340 kg	0389 12	25
M16	35 mm	63 mm	35 mm	700 kg	0389 16	5
M20	40 mm	72 mm	40 mm	1200 kg	0389 20	5
M24	50 mm	90 mm	50 mm	1800 kg	0389 24	5

Sopii yhteen ORSY®-varastojärjestelmän kanssa

Huomautus

Lue asennusohjeet ennen käyttöä.