


Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I10I, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 934
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	I10I
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

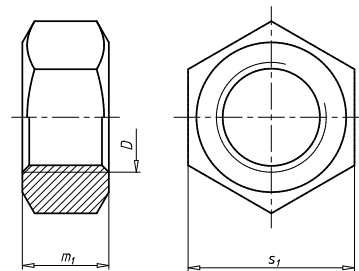

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	5 mm	AV 10	0324 06	1000
M8	6,5 mm	AV 13	0324 08	1000
M10	8 mm	AV 17	0324 010	500
M14	11 mm	AV 22	0324 014	100
M16	13 mm	AV 24	0324 016	200
M24	19 mm	AV 36	0324 024	100
M27	22 mm	AV 41	0324 027	25
M30	24 mm	AV 46	0324 030	25

Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testikuormituksia.

- Lujusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujusluokkaerittelyssä.

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).