

Taptite DIN 7500-1, lieriökanta, PZ, kierteenmuovaava ruuvi

DIN 7500-1, lieriökanta, hiiletyskarkaistua (-O-) sinkittyä terästä (A2K)

Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpäreikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.

Kierre ei leikkaannu

Säästää rahaa

Ei-leikkaava kierteenmuodostus

Suuri kierteen kyljen peittoalue

Suuri kuormituskapasiteetti


Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre

Suurempi kuormituskapasiteetti


Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre

- Vähäisempi ruuvien löystymismahdollisuus
- Häviämiseltä suojaaminen

Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä

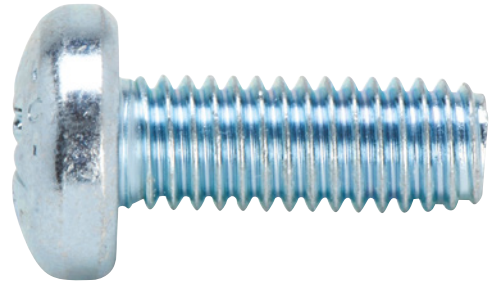

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Standardit	DIN 7500

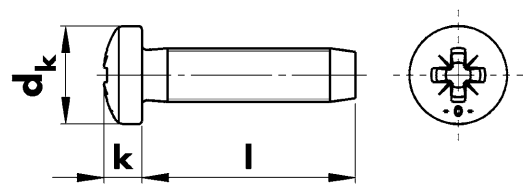

Tuotenumero	0209 55 40	0209 53 6	0209 53 8	0209 53 10	0209 53 12	0209 53 16
Kappalemäärä	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)		M3	M3	M3	M3	M3
Pituus (l ₁)		6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)		6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Kannan korkeus (k ₁)		2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Pään/kannan tyyppi		Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta
Lujuusluokka						
Kierteen tyyppi		Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre
Sisäinen vääntö/kanta		PZ1	PZ1	PZ1	PZ1	PZ1
ROHS-yhteenso-piva						Kyllä

Tuotenumero	0209 53 20	0209 54 6	0209 54 8	0209 54 10	0209 54 12	0209 54 16
Kappalemäärä	1000	1000	2000	1000	1000	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	20 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
Pään/kannan tyyppi	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta
Lujuusluokka						
Kierteen tyyppi	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre
Sisäinen vääntö/kanta	PZ1	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2
ROHS-yhteenso-piva						

Tuotenumero	0209 54 20	0209 55 6	0209 55 8	0209 55 10	0209 55 12	0209 55 16
Kappalemäärä	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	20 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8 mm	10 mm		10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,1 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Pään/kannan tyyppi	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriö-/sylinteri-kanta kololla	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta
Lujuusluokka						
Kierteen tyyppi	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre
Sisäinen vääntö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2
ROHS-yhteenso-piva		Kyllä	Kyllä			

Tuotenumero	0209 55 20	0209 55 30	0209 56 16	0209 56 20	4015 16 30	0209 56 40
Kappalemäärä	1000	1000	1000	1000	500	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	20 mm	30 mm	16 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,8 mm	3,8 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Pään/kannan tyyppi	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta	Lieriökanta/matala kupukanta
Lujuusluokka					0 - ei määritelty	
Kierteen tyyppi	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre	Metriten kierre
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ3	PZ3	PZ3	PZ3
ROHS-yhteenso-piva					Kyllä	