

Levyruuvi, lieriökanta, F-malli, PZ-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)



Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.

Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.

C-malli = kierre ja terävä kärki

F-malli: kierre ja tylppä kärki

R-malli: kierre ja pyöristetty kärki

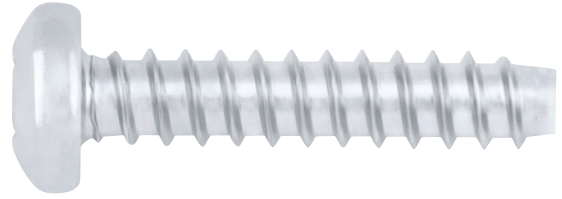

Tuotenumero	0115 304 819	0115 304 832	0115 303 513	0115 303 516	0115 303 519	0115 303 565
Kappalemäärä	1000	200	1000	1000	1000	1000
Materiaali			Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinta, pinnoite			Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muoto, malli			F	F	F	F
Nimellishalkaisija (d ₁)			3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Pituus (l ₁)			13 mm	16 mm	19 mm	6,5 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)			6,9 mm	6,9 mm	6,9 mm	6,9 mm
Kannan korkeus (k ₁)			2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
Sisäinen vääntö/kanta			PZ2	PZ2	PZ2	PZ2

Tuotenumero	0115 303 595	0115 304 213	0115 304 216	0115 304 219	0115 304 265	0115 304 295
Kappalemäärä	1000	200/1000	1000	1000	1000	200/1000
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muoto, malli	F	F	F	F	F	F
Nimellishalkaisija (d ₁)	3,5 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Pituus (l ₁)	9,5 mm	13 mm	16 mm	19 mm	6,5 mm	9,5 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	6,9 mm	8,2 mm	8,2 mm	8,2 mm	8,2 mm	8,2 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,6 mm	3,05 mm	3,05 mm	3,05 mm	3,05 mm	3,05 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2

Tuotenumero	0115 304 813	0115 304 816	0115 304 895	0115 305 513
Kappalemäärä	1000	1000	200/2000	1000
Materiaali	Teräs	Teräs	Teräs	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muoto, malli	F	F	F	F
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	5,5 mm
Pituus (l ₁)	13 mm	16 mm	9,5 mm	13 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	10,8 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,55 mm	3,55 mm	3,55 mm	3,95 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PZ2	PZ2	PZ2	PZ3