

Niittimutteri, A2, osakuusio pieni uppokanta avoin


Avoin niittimutteri ruostumattomasta teräksestä pienellä uppokannalla. Osakuusio.

Kuusikulmainen muoto estää osakuusioniittimutteria pyörimästä asennuksen aikana ja tekee kiinnityksestä tukevan. Sopii parhaiten paksummille materiaaleille, joihin saadaan leikattua tarkasti kuusikulmainen reikä niittimutterin asennusta varten.

- Ruostumatonta terästä (A2)
- Pieni uppokanta
- Osakuusio
- Avoin



Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

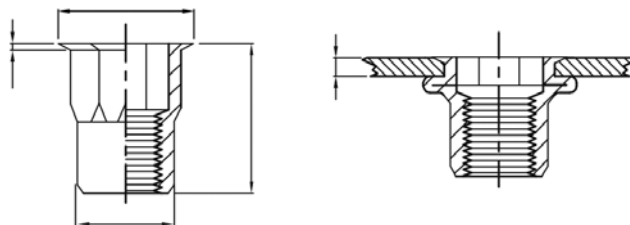

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	AV/Leukojen väli	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	Vetomurtolujuus	Leikkauslujuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	6 mm	12 mm	7 mm		0,5 mm	0,5-2 mm	6800 N	1500 N	0942 400 004	100
M5	7 mm	13 mm	8 mm		0,5 mm	0,5-2,5 mm	11500 N	2000 N	0942 400 005	100
M6	9 mm	16 mm	10 mm		0,6 mm	1-3,5 mm	16500 N	3000 N	0942 400 006	100
M8	11 mm	17,5 mm	12 mm		0,6 mm	1-4 mm	25000 N	4400 N	0942 400 008	100
M10	13 mm	21 mm	14,5 mm	13 mm	0,7 mm	1-4,5 mm	32000 N	5000 N	0942 400 010	100