




Levyruuvi DIN 7981 A4 PZ

Laadukas ja kestävä A4-haponkestävä lieriökantainen ruuvi C-malli terävällä kärjellä. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi DIN 7981C / ISO 7049 standardien mukaisesti. Tämä ruuvi on varustettu Pozidrive ristiuralla, mikä helpottaa asennusta ja takaa pitkäkestoisen suorituskäytön.

Tämä DIN 7981 C A4 haponkestävästä teräksestä valmistettu lieriökantaruuvi PZ-vääntiöllä tarjoaa erinomaisen vakauden ja kestävyys. Sen teräväkärki ja Pozidrive ristiura tekevät asentamisesta helppoa ja tehokasta.

- Lieriökanta
- C-malli, teräväkärki
- DIN 7981C / ISO 7049
- Pozidrive ristiura
- A4 haponkestävä

Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta/pinnoite	0 - ei määritelty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

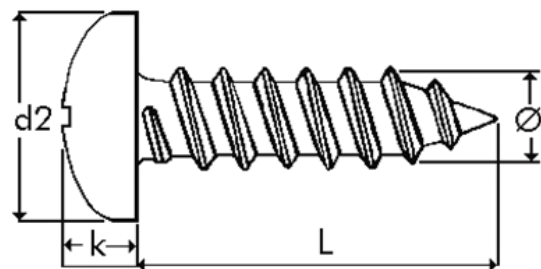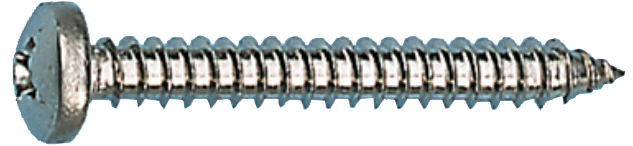

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,9 mm	6,5 mm	2,2 mm	PZ1	0127 929 65	100
2,9 mm	9,5 mm	2,2 mm	PZ1	0127 929 95	100
2,9 mm	13 mm	2,2 mm	PZ1	0127 929 13	100/500
2,9 mm	16 mm	2,2 mm	PZ1	0127 929 16	100
2,9 mm	19 mm	2,2 mm	PZ1	0127 929 19	100
3,5 mm	9,5 mm	2,6 mm	PZ2	0127 935 95	100/1000
3,5 mm	13 mm	2,6 mm	PZ2	0127 935 13	100/200
3,5 mm	16 mm	2,6 mm	PZ2	0127 935 16	100/200
3,5 mm	19 mm	2,6 mm	PZ2	0127 935 19	100/200
3,5 mm	25 mm	2,6 mm	PZ2	0127 935 25	100/200

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,5 mm	32 mm	2,6 mm	PZ2	0127 935 32	100
4,2 mm	13 mm	3,05 mm	PZ2	0127 942 13	100
4,2 mm	16 mm	3,05 mm	PZ2	0127 942 16	100/500
4,2 mm	19 mm	3,05 mm	PZ2	0127 942 19	100/500
4,2 mm	25 mm	3,05 mm	PZ2	0127 942 25	100/200
4,2 mm	32 mm	3,05 mm	PZ2	0127 942 32	100/200
4,2 mm	38 mm	3,05 mm	PZ2	0127 942 38	100
4,8 mm	13 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 13	100
4,8 mm	16 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 16	100
4,8 mm	19 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 19	100
4,8 mm	25 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 25	100/500
4,8 mm	32 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 32	100
4,8 mm	38 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 38	100
4,8 mm	50 mm	3,55 mm	PZ2	0127 948 50	100
5,5 mm	16 mm	3,95 mm	PZ2	0127 955 16	100
5,5 mm	19 mm	3,95 mm	PZ2	0127 955 19	100
5,5 mm	25 mm	3,95 mm	PZ2	0127 955 25	100
5,5 mm	32 mm	3,95 mm	PZ2	0127 955 32	100
5,5 mm	38 mm	3,95 mm	PZ2	0127 955 38	100
5,5 mm	50 mm	3,95 mm	PZ2	0127 955 50	100
6,3 mm	19 mm	4,55 mm	PZ2	0127 963 19	100
6,3 mm	25 mm	4,55 mm	PZ2	0127 963 25	100
6,3 mm	32 mm	4,55 mm	PZ2	0127 963 32	100/500
6,3 mm	38 mm	4,55 mm	PZ2	0127 963 38	100
6,3 mm	50 mm		PZ2	0127 963 50	100