

Tarttuva voiteluöljy HHS® 5000

Lämmönkestävä, täyssynteettinen, hyvin levittäytyvä öljy sisältää PTFE:tä

Paras mahdollinen lopputulos

- Poistaa kirsкуvat ja narisevat äänet
- Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet

Kestää erinomaisesti kulutusta

- Erittäin hyvä, likaa ja ruostetta irroittava, pitkäkestoinen huoltovoiteluaine
- Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen

Erinomainen materiaaliyhteensopivuus

- Sopii käytettäväksi O- ja X-renkaiden kanssa
- Muoviyhteensopivuuden ansiosta ei vaurioita maalattuja pohjamateriaaleja

Käyttöön korkeissa lämpötiloissa

- Suojakalvo pysyy paikallaan myös kohteissa, joihin kohdistuu korkea lämpökuormitus
- Ei hapetu (kovetu) 200 °C asti, lyhytaikainen lämmönkestävyys enintään 250 °C
- Ei hiilijäämiä

Sisältää kiinteää voiteluainetta - PTFE

- Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä
- Hyvät hätäkäyttöominaisuudet ja lämmönkestävyys




Sisältö/tilavuus	500 ml
Kemiallinen perusta	Mineraaliöljy
Perusöljy	Synteettiset hiilivedyt
Väri	Läpinäkyvä
Käyttölämpötila vähint./enint.	-20 - 200 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta

Tuotenumero 0893 106 3

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Ammattikäyttöön kohteisiin, joissa toleranssit ovat pieniä ja joihin kohdistuu korkeasta lämpötilasta johtuen lämpökuormitusta, kuten kaasuläpän niveliin, sisälaakereihin sekä ketjuihin ja liukukiskoihin.

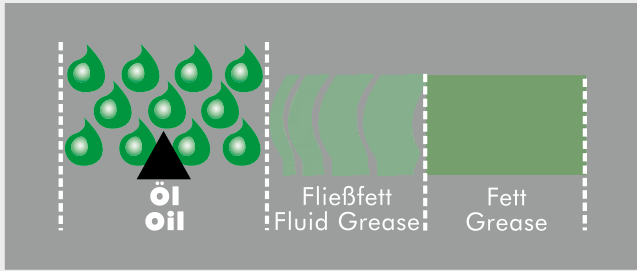

Ohjeet

- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.