


VARIFIX®-konsolikannake 41/82 suuri sinkitty pohjalevy

- Varma pito suuren pohjalevyn ansiosta
- Pohjalevyn pitkät reiät helpottavat kohdistusta ja asennusta

Korkeus (H)	210 mm
Pohjalevyn paksuus (t)	10 mm
Profiilin korkeus (H _p)	82 mm
Profiilin leveys (B _p)	41 mm
Profiilin paksuus (t _p)	2,5 mm
Pitkän reiän pituus (LL ₁)	25 mm
Pitkän reiän leveys (LB ₁)	13 mm
Reikien väli (LA ₁)	150 mm
Pitkän reiän pituus 2 (LL ₂)	20 mm
Pitkän reiän leveys 2 (LB ₂)	12,5 mm
Reiän etäisyys 2 (LA ₂)	35 mm
Palosuojaus testattu/sertifioitu	Ei
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali	Rakenneteräs, 1.0037 aikaisemmin S235 JR





**ECO
LINE**



Tuotenumero	0862 009 066	0862 009 067
Kappalemäärä	1	1
Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)	765 mm	1010 mm
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 1	3,73 kN/m	2,74 kN/m
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 2	3,66 kN	2,78 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 3	1,83 kN	1,39 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 4	1,83 kN	1,39 kN
Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 5	0,46 kN	0,35 kN
Tuotteen paino	5660 g	6900 g
Pituus (kokonaispituus)	775 mm	1020 mm

Lisätiedot ja -kuvat

Yleismallinen seinäkannake esimerkiksi putkien kiinnittämiseen

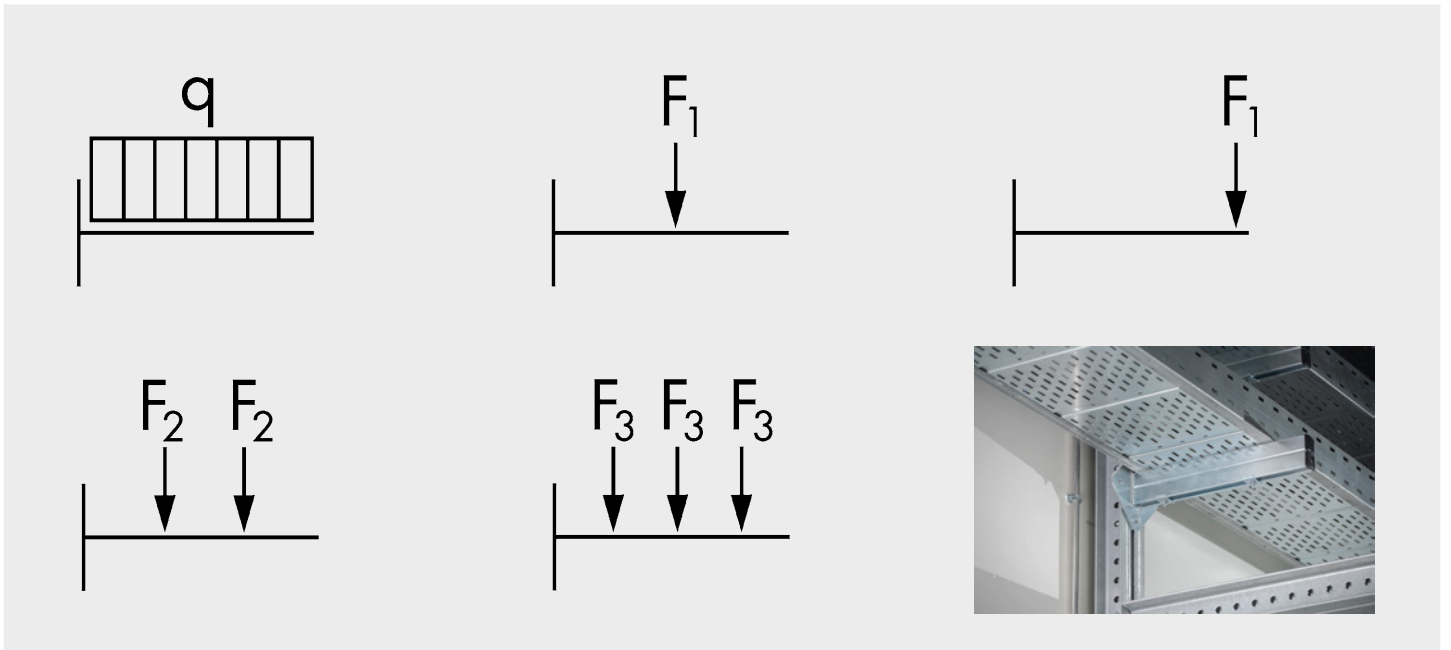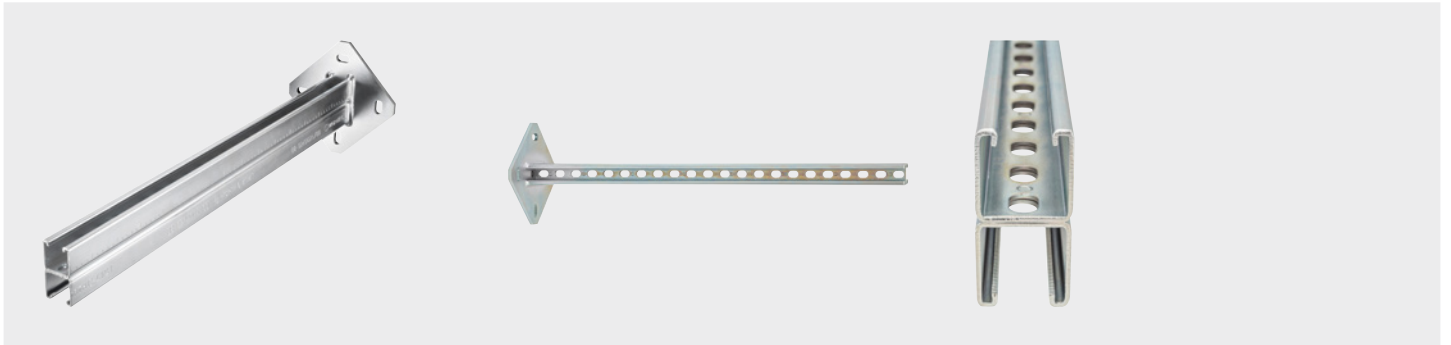

Ohjeet



Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

- Ei sovellu ulkokäyttöön. Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita.
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.