


VARIFIX® -kiskoliittimet

Heavy-duty



- 4 pyöreällä reiällä, jotka sopivat asennuskiskojen pitkiin reikiin
- Kitkaan ja muotoon perustuviin liitoksiin läpiasennuksella, jotka toteutetaan käyttämällä kierretankoja/kuusiopulteja, aluslevyjä ja muttereita

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

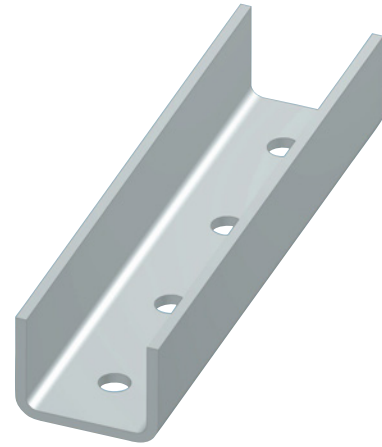

**ECO
LINE**


Soveltuu asennuskiskoon	41 x 62 mm, 41 x 124 mm
Pituus (kokonaispituus) (L ₁)	200 mm
Profiilin korkeus (H _p)	35 mm
Profiilin leveys (B _p)	42 mm
Paksuus (t ₁)	4 mm
Reiän halkaisija (RL)	11 mm
Reikien väli (LA ₁)	50 mm
Paino	690 g
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Vastuullisuus, kestävä kehitys	Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen/vähän saastuttava



Tuotenumero 0862 006 004

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

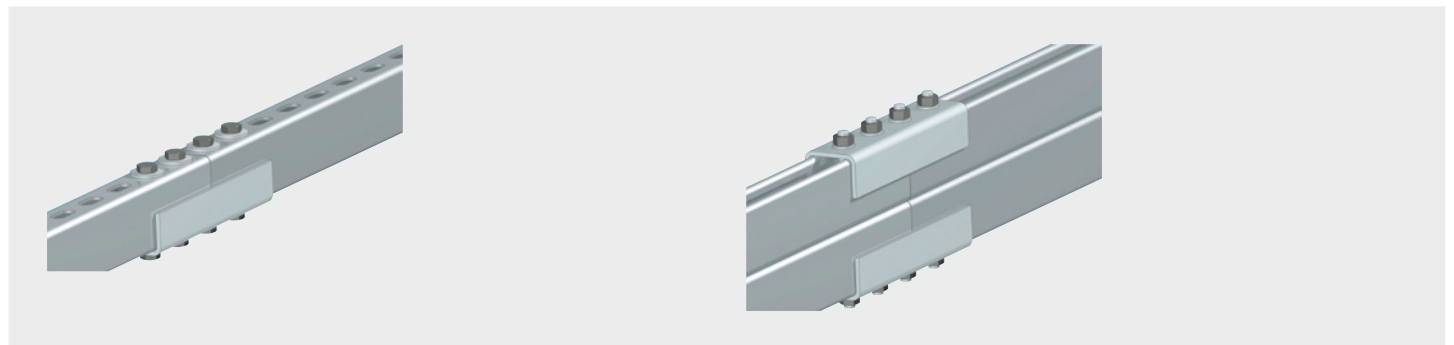

Ohjeet

- Asennus 41/41: Liitä jatkoliitin neljällä kiskon reikiin muotoon sopivalla 10 x 60 mm kuusioruuvilla, mutterilla ja korialuslevyllä.
- Asennus 41/62: Liitä jatkoliitin neljällä kiskon reikiin muotoon sopivalla 10 x 80 mm kuusioruuvilla, mutterilla ja korialuslevyllä.
- Asennus 41/82: Liitä jatkoliitin kiskon reikiin muotoon sopivilla 10 x 110 mm kuusioruuveilla, muttereilla ja korialuslevyillä.
- Asennus 41/124: Liitä jatkoliitin kiskon reikiin muotoon sopivilla 10 x 150 mm kuusioruuveilla, muttereilla ja korialuslevyillä.

Suorituskyvyn osoitus

