


# webertec 828 DA Ulkokulma

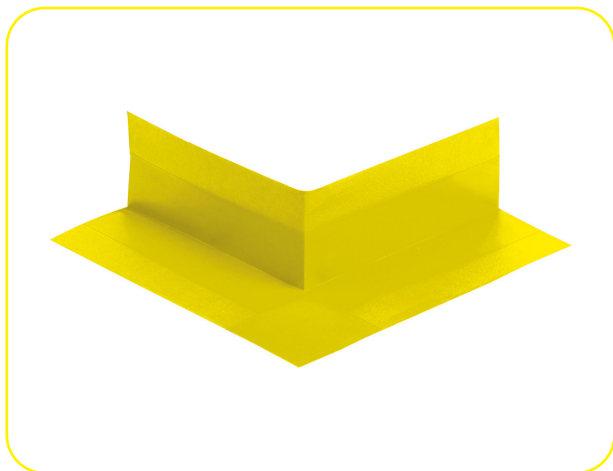

- Käytetään yhdessä webertec 827 S Epoksivedeneristeen kanssa

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Pakkaus     | 10 kpl pakkaus         |
| GTIN-koodit | 4011361098274 (10 kpl) |

## KUVAUS

Joustava tiivistyspala ulkokulmien tiivistämiseen seinän ja pohjan rajassa.

## KÄYTTÖKOhteet

Laatoitettavien pintojen ulkokulmien tiivistäminen webertec 828 DB Tiivistysnauhojen kanssa.

## VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

## NIMIKKEET

| Tuotekoodi | GTIN          | Nimi                             | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino    | MY/<br>UoP2 | /UoP3 |
|------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 1004876    | 4011361098274 | webertec 828 DA Ulkokulma 10 kpl | 165 mm | 165 mm | 95 mm   | 0.280 kg |             |       |