


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

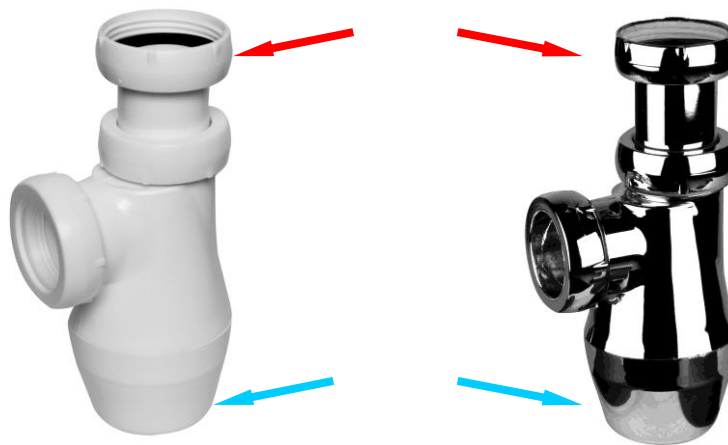

YLEISLUKKO

LVI 658 2423 FP 45300

32mm valkoinen

LVI 658 2424 FP 45305

40mm kromattu

Vesilukon materiaali on PP (Polypropeeni). Kromaus on tehty höyrymetalloimalla. Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Hajujen estämiseksi on tärkeää, että vesilukossa on aina vettä.

Käyttötarkoitus:

Yleisvesilukko esim. pesualtaasta lattiaan/seinään.

Asennus:

Selvitä määräykset, jotka koskevat kosteussulun läpäisevien reikien tiivistämistä. Tuote on koottu tehtaalla (kuten kuvassa).

- Mittaa asennus.
- Tarvittaessa liitettävä putki (ei sisälly pakettiin) leikataan kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla työkalulla. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan.
- Asenna vesilukko altaan pohjaventtiiliin.
- Aseta laippa putkeen ja liitä putki lattiaan/seinään. Liitä putki vesilukkoon ja kiristä.
- Varmista asennuksen jälkeen, että liitos on tiukasti kiinni ja että liitos on tiivis!

Puhdistus:

Jos hajua esiintyy niin vesilukko on todennäköisesti kuiva. Yleensä puhdistusta ei tarvita, mutta vesilukon voi purkaa ja puhdistaa näin:

- Avaa pesualtaan pohjaventtiilin lukitusmutteri, ks. punainen nuoli.
- Irroita vesilukko pohjaventtiilistä. Tarvittaessa löysää putken mutteria.
- Kierrä kuppi irti ks. sininen nuoli.
- Puhdista kuppi ja kotelo harjalla (kotelo edelleen kiinni putkessa).
- Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä HUOM. Kupissa on tiivisterengas, joka ei saa vahingoittua.
- Testaa, että asennus on tiivis!

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Käytä voimaa varoen ja varmista, että kierteet asettuvat oikein. Älä käytä työkaluja.

Kapasiteetti 0,6 litraa/sek.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä. Höyrymetalloidut osat sietävät huonommin vahvoja tai hankausaineita sisältäviä pesuaineita

The logo for Faluplast, featuring the brand name in a stylized, italicized font within an orange rectangular background.