



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

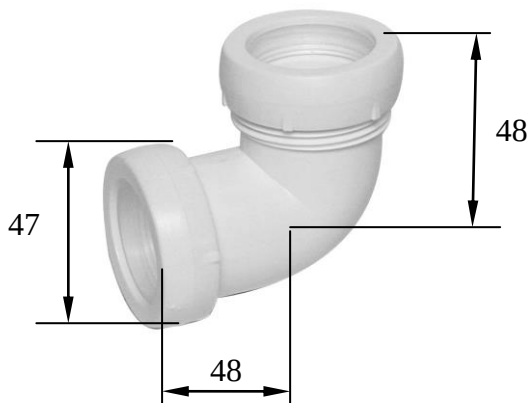

32x32mm

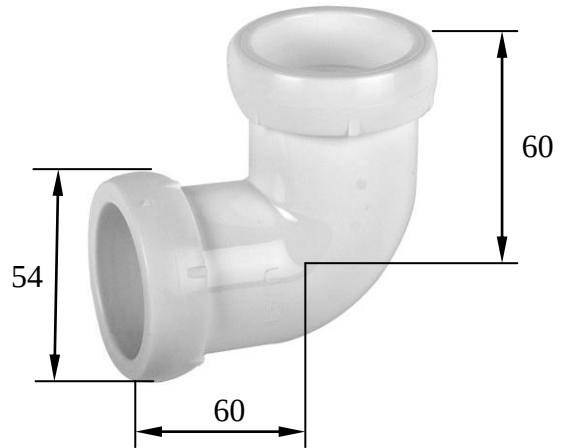

40x40mm

Kulmayhde 90° kartio/mutteri

LVI 248 8196 FP77100 valkoinen 32mm x 32mm

LVI 248 8202 FP77110 valkoinen 40mm x 40mm

Osien materiaali on PP (Polypropeeni).

Käyttötarkoitus:

Liittää asennuksen 90° kulmaan.

Ø32mm 1¼" mutteri

Ø40mm 1½" mutteri

Asennus:

Putken katkaisu on tehtävä suoraan, kohtisuoralla leikkauksella hienoteräisellä sahalla tai muulla sopivalla välineellä. Leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan. Työnnä putki paikoilleen, kunnes se osuu pohjaan ja kiristä mutteri.

HUOM! varmista huolella että putki osuu liittimen pohjaan.

Asennuksen jälkeen varmista, että putki on tiukasti kiinni kun mutteri on kiristetty ja että asennus on tiivis.

Käytä putkipitimiä putken kiinnityksessä, putkipidin pitäisi kiinnittää aina ennen liitosta ja liitoksen jälkeen!

Puhdistus:

Eriyistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella

Muista, että muovikierteet ovat pehmeitä. Varmista huolellisesti, että kierteet kiertyvät toisiinsa oikein. Älä käytä liikaa voimaa. HUOM! älä kiristä työkaluja käyttäen.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.