
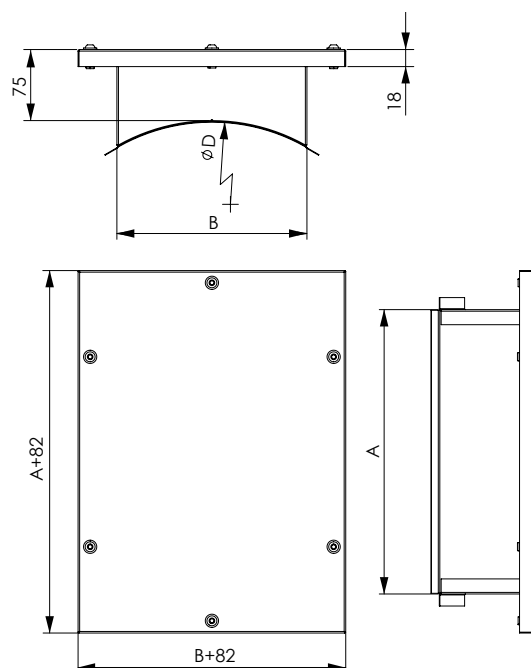


TPL Puhdistusluukku pyöreälle kanavalle

Puhdistusluukku pyöreälle kanavalle (Ø 100-1250 mm).

Puhdistusluukut täyttävät tiiviysluokan C vaatimukset (EN 12237:2003).

Halkaisija ØD (mm)	Nimellismitta	
	A (mm)	B (mm)
100	200	100
125	200	100
160	200	100
200	200	100
250	200	100
315	200	100
315	300	200
400	300	200
500	300	200
500	400	300
630	400	300
800	300	200
800	400	300
800	500	400
1000	400	300
1000	500	400
1000	600	600
1250	400	300
1250	500	400

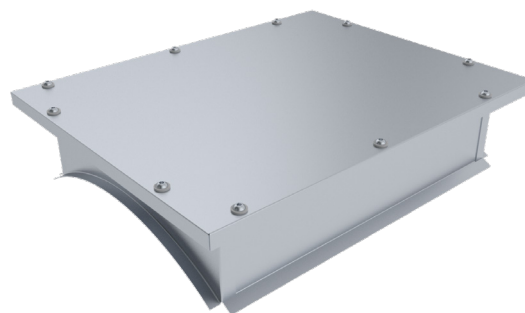

Tuotemerkintä

	TPL	- Materiaali	AxB	/	D
Tuote					
Materiaali					
	Kuumasinkitty teräslevy (Z275), vakiomateriaali (ei merkitä) ZM - sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310) H - haponkestävä teräs AISI 316 S1,2 - kuumasinkitty teräslevy (Z275), 1,2 mm				
Nimellismitta AxB					
Halkaisija D					

Esimerkki: TPL 200x100/315
 TPL - H 200x100/315
 TPL - S1,2 200x100/315