
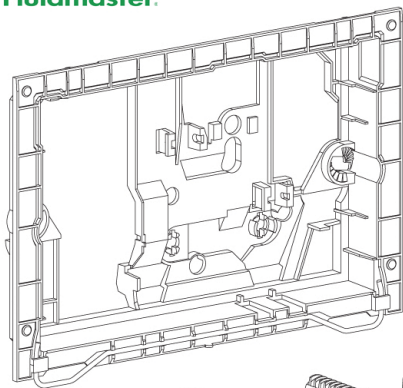


Asennusohje


1a

LIV FIX-500
LIV FIX-505
LIV FIX-530
LIV FIX-200

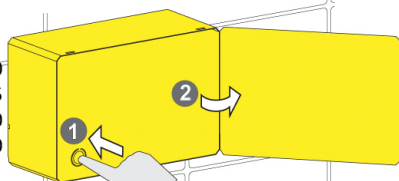


1b

LIV FIX-540

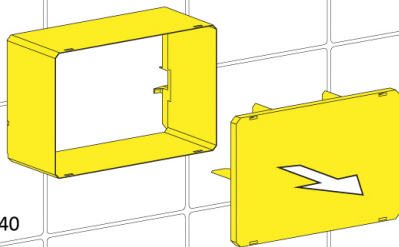


2


Leikatut reunat eivät saa olla laattapintaa ulompana.

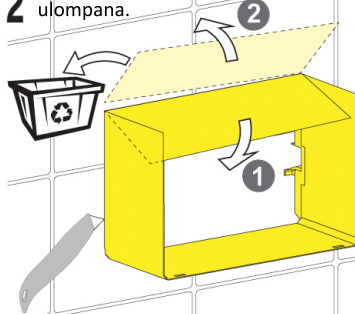


3

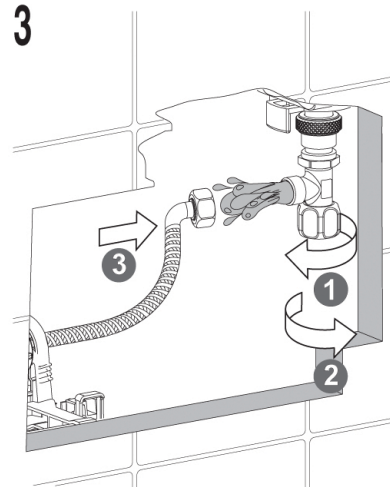


4 Tämä ohjeutu koskee vain mallia LIV FIX-540

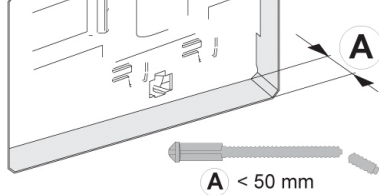

A < 50 mm




A + 55 mm



A < 40 mm


80 mm

5

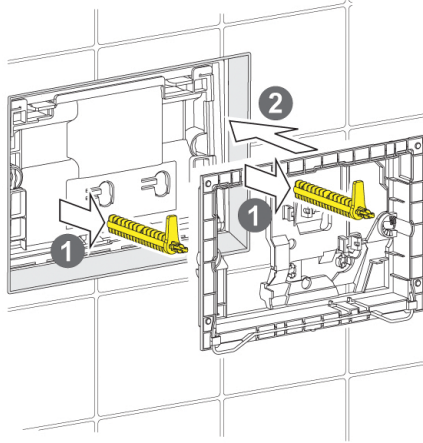


6

Jos kehys jää kiristuksen jälkeen löysäksi niin käännä salpa takaisin pysyiasentoon ja työnnä tappia syvemmälle ja kiristä uudestaan

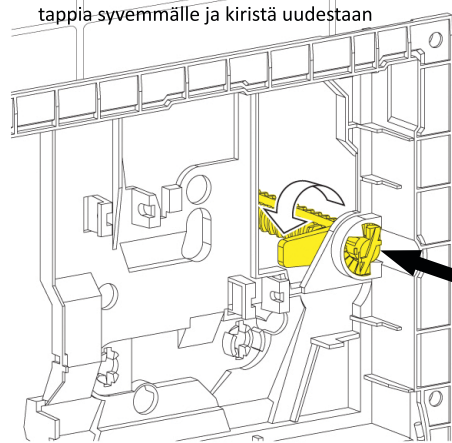


7

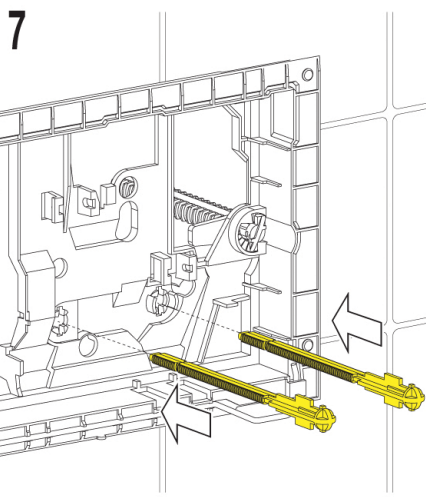


8

Paina ja kierrä samalla. Liian syvällä/ulkona olevat huuhtelupainiketangot saattavat vaikuttaa huuhtelumääriin

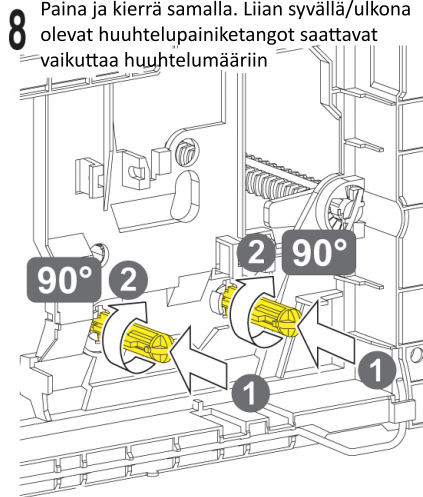

9

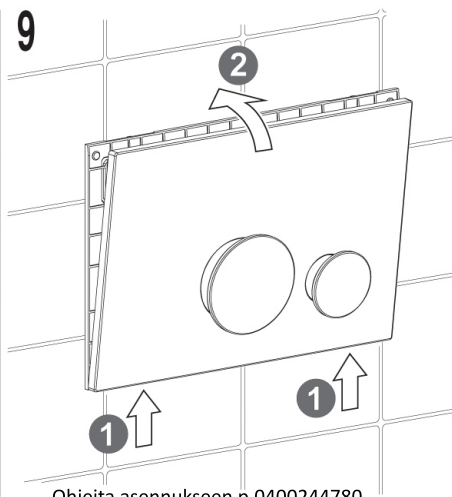

Ohjeita asennukseen p.0400244780