


Monteringsanvisning for Merika® oppføringsring



Merika nr. 414

Praktisk skruemontering til et gulvsluk

- Størrelse: 150 × 100
- Vekt/kg: 0,272
- HVAC nr: 3318155
- RSK-nr: 7032037
- Til installasjon av vinylgulv og fliser
- Til tre- og betonggulv
- Leveransen inkluderer 3 skruer

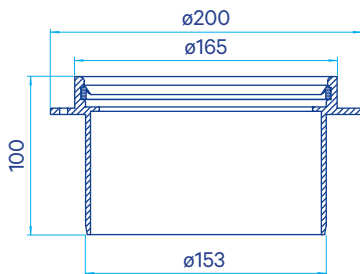

- Merknad! Oppføringsringen må kuttes rett.
- Oppføringsringen smøres med et smøremiddel og presses på plass.
- Ved montering må skruene i oppføringsringen (3 stk.) skrus på plass, men **ikke strammes**. Skruene trenger ikke strammes fordi tetningen er i mantelen på oppføringsringen/gulvsluket. Stramming av skruene vil deformere gulvsluket/oppføringsringen.

Reservedeler:

M-202_03 Gulvslukleppetetning, ny 160,
HVAC nr: 3311447, RSK-nr: 7135101



Accepterad monteringsanvisning
2021:1

I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 62/2023 om vannforsynings og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges. Tilkoblingen må foretas av en autorisert rørlegger. Vi følger de generelle salgsbetingelsene til den Tekniske Handelsforeningen.



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC
Technology



2023-11-02