


## Geberit Silent-Pro -yhdistelmähaarayhde 87,5°, oikea



Esimerkkikuva

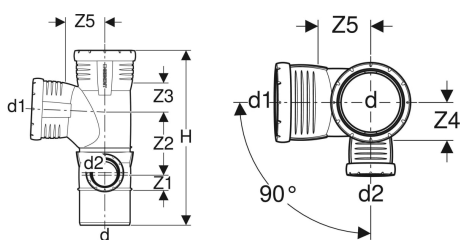

### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Suihkuelementtien matalalla olevien poistojen liittämiseen

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Pyöristetty

- Yhde hitsattu
- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
393.462.14.1	2409909	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	87.5 °	30.6 cm	2.8 cm	10.8 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm
393.562.14.1	2409910	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	87.5 °	34.9 cm	2.8 cm	12.2 cm	6.1 cm	6 cm	8.1 cm
393.565.14.1	2409911	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	87.5 °	34.5 cm	2.8 cm	12.3 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm
393.560.14.1	2409912	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	87.5 °	37.4 cm	4 cm	13.6 cm	6.1 cm	5.9 cm	7.7 cm