


Geberit Mepla -järjestelmäputki, monikerrospotki, suojaputkessa, kiepit

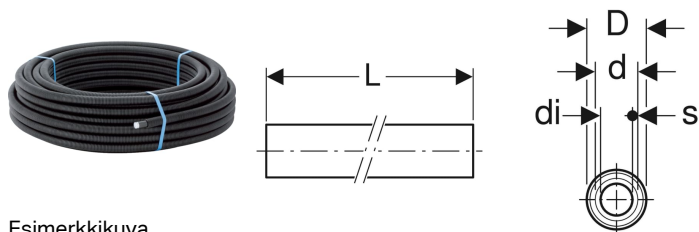

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Tukeva
- Voidaan taivuttaa käsin
- Aineputki diffuusiotiivis
- Aineputken ulkopuoli musta
- Putken päissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali	PE-RT III/Al/PE-RT II
Pinnankarheus	7 µm
Lämpölaajeneminen	0.026 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	DN	d, Ø	di, Ø	D	s	L
601.131.00.2	12	16 mm	11.5 mm	2.7 cm	2.25 mm	50 m
602.131.00.2	15	20 mm	15 mm	3.1 cm	2.5 mm	50 m

Tarvikkeet

- Geberit Mepla-jäysteenpoisto- ja kalibrointityökalu
- Geberit Mepla -sakset