


Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle

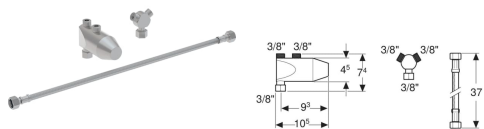

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Bambini-pesuallashanoja varten
- Lämpimän veden lämpötilan säätöön ja rajoittamiseen
- Palovammojen välttämiseen, jos kylmän veden syöttö ei toimi
- Asennettavaksi kulmasulkuventtiileihin G 3/8"

Ominaisuudet

- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Palovammasuoja termisen laajenemisosan kautta standardin EN 1111 mukaan

Toimituksen sisältö

- Y-kappale
- Metallipunosletku 3/8"

- Veden maksimilämpötila säädettävissä termostaattipatruunasta

Tekniset tiedot

Suosittelu käyttöpain (bar)	1-5 bar
Enimmäiskäyttöpain	10 bar
Käyttölämpötila lämmin vesi	60–65 °C
Käyttölämpötila kylmä vesi (°C)	10–15 °C
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	12 l/min
Materiaali	Kromattu messinki

- Korisuodatin

Tuotenro **LVI nro.**

599113000 6433200