

LIMI Privat K -taiteseinät
Kahteen suuntaan avautuva taiteseinä
Yläkantoinen, epäkeskeinen pakkautuminen
Keskellä käyntiovi

LIMI -Taiteseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)




Reunaovella

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä

Reunaoven käyttö (C)

Taiteseinän ollessa suljettu (A ja B-tiivistet "kiinni"-asennossa) käyntiovi toimii normaalin välioven tapaan

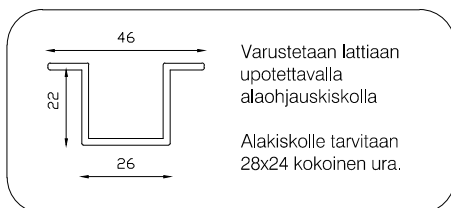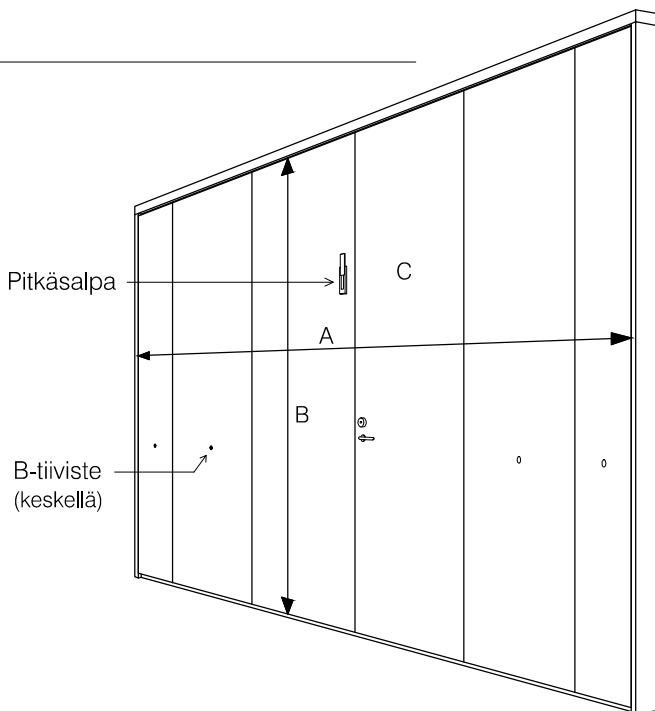

Taiteseinän avaus ja sulkeminen

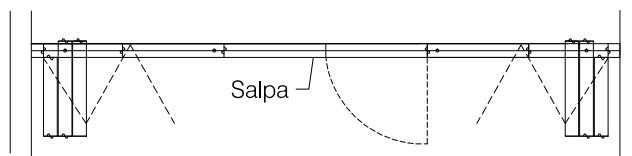

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- käännä ovilehti auki ja avaa seuraavan elementin B-tiiviste
- paina ovilehti edellistä elementtiä vasten ja jatka avaamalla kaikki elementit suoraksi molemmista pakoista
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen yksi tai kaksi paria
- sulje pitkäsarpa
- sulje loput B-tiivistet

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki B-tiivistet ja pitkäsarpa
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle. Paina ovilehti kiinni edelliseen elementtiin siirtotilanteessa
- avaa ovilehti, paina pakkaa yläosasta ja sulje toiseksi viimeisen elementin B-tiiviste
- sulje ovi pakan päälle