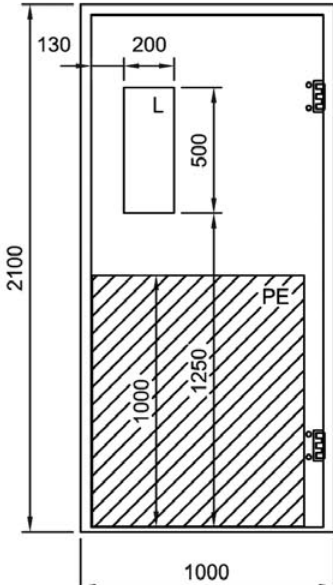


LAMI-ovet, suunnitteluohje


TYÖSELITYS: Heiluriovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuovioivia. Ovilevynä 40 mm vahva, tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, jonka eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana kova ja sileä gelcoat-pintainen lujitemuovi. Ovilevyn pintamateriaalin päästöluokka M1. Karmina Muovilami Oy:n säädettävä alumiinikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET			SIVU 1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ
LMO1o	KKH 10	O	3
LMO1v		V	1
LMO1o  ASENNUSAUKKO 1000x2100		Sarana  Törmäyssuoja, PE  Törmäyssuoja, RST  Ikkuna, float-lasi 4 mm  Ikkuna, eristyslasi 40 mm 	
OVILEVY: 40 mm vahva tasareunainen, muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis sandwich-lujitemuovirakenne, eristeenä freoniton polyuretaani ja pintana sileä ja kova gelcoat-pintainen lujitemuovi. M1-luokitus.			
OVILEVYN VÄRI: RAL 9016 maalarinvalkoinen		OVITOIMITTAJA: Muovilami Oy FI-63700 ÄHTÄRI Puh. +358 (0)207 2818 28 Fax. +358 (0)207 2818 48 E-mail: lamidoors@lamidoors.com	
KARMI: Säädettävä alumiinikarmi, syvyys M 110...152 mm			
KARMIN VÄRI: Pulverimaalattu maalarinvalkoinen			
SARANAT: Aukilukkiutuvat LAMI-muovisaranat, HST-kiinnitysruuvit			
TÖRMÄYSSUOJA: Polyeteenilevy, harmaa RAL 7035, ovilevyssä molemmin puolin.			
IKKUNA: Float-lasi 200x500x4 muovilistoin			
LAAHUS: Ovilevyn alareunassa kaksoislaahus			

KKH-heiluriovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
KKH 7	625x2040	700x2100		575x2058
KKH 8	725x2040	800x2100		675x2058
KKH 8/27	725x2640	800x2700		675x2658
KKH 9	825x2040	900x2100		775x2058
KKH 9/25	825x2440	900x2500		775x2458
KKH 9/27	825x2640	900x2700		775x2658
KKH 9 X	860x2040	935x2100		810x2058
KKH 10	925x2040	1000x2100		875x2058
KKH 10/25	925x2440	1000x2500		875x2458
KKH 10/27	925x2640	1000x2700		875x2658
KKH 11	1025x2040	1100x2100		975x2058
KKH 11/25	1025x2440	1100x2500		975x2458
KKH 12	1125x2040	1200x2100		1075x2058
KKH 12/25	1125x2440	1200x2500		1075x2458
KKH 13	1225x2040	1300x2100		1175x2058
KKH 13/28	1225x2700	1300x2760		1175x2718
Pariovet				
KKH 14 P	625+625x2040	1330x2100		1153x2058
KKH 16 P	725+725x2040	1530x2100		1353x2058
KKH 16/27 P	725+725x2640	1530x2700		1353x2658
KKH 18 P	825+825x2040	1730x2100		1553x2058
KKH 18/25 P	825+825x2440	1730x2500		1553x2458
KKH 18/27 P	825+825x2640	1740x2700		1553x2658
KKH 18 X P	860+860x2040	1800x2100		1623x2058
KKH 20 P	925+925x2040	1930x2100		1753x2058
KKH 20/25 P	925+925x2440	1930x2500		1753x2458
KKH 20/27 P	925+925x2640	1930x2700		1753x2658
KKH 22 P	1025+1025x2040	2130x2100		1953x2058
KKH 22/25 P	1025+1025x2440	2130x2500		1953x2458
KKH 24 P	1125+1125x2040	2330x2100		2153x2058
KKH 24/25 P	1125+1125x2440	2330x2500		2153x2458
KKH 26 P	1225+1225x2040	2530x2100		2353x2058
KKH 26/28 P	1225+1225x2700	2530x2760		2353x2718

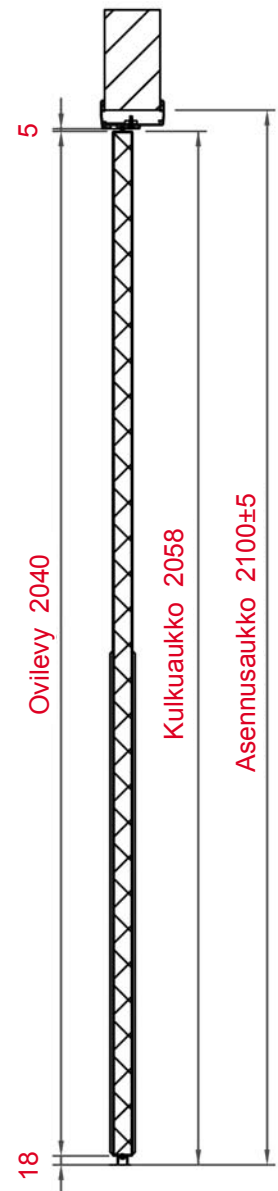

Taulukkomitoista poikkeavat ovikoot mahdollisia.

