


1. Tolppien asennus

- Asenna tolpat ohjeiden mukaan (katso "Tolppien perustusohjeet").
- Varmista oikeat asennusvälit eri aitamalleille.

2. Vaakojen asennus (Limilauta-malli)


- Työnnä vaakalaudat valmiisiin reikiin tolppien väliin.
- Jos aita ei ole täyskorkea (eli vähemmän vaakalautoja kuin 11 reikää):
 - **Tulppaa** alhaalta näkyviin jäävät tyhjät reiät.
 - Esim. 9 vaakalaudan aidassa, jossa on 20 cm maavara, **tulpataan 2 alinta reikää**.
- **Liimaa hattuprofiili** tolppien päähän, esim. silikonimassalla.

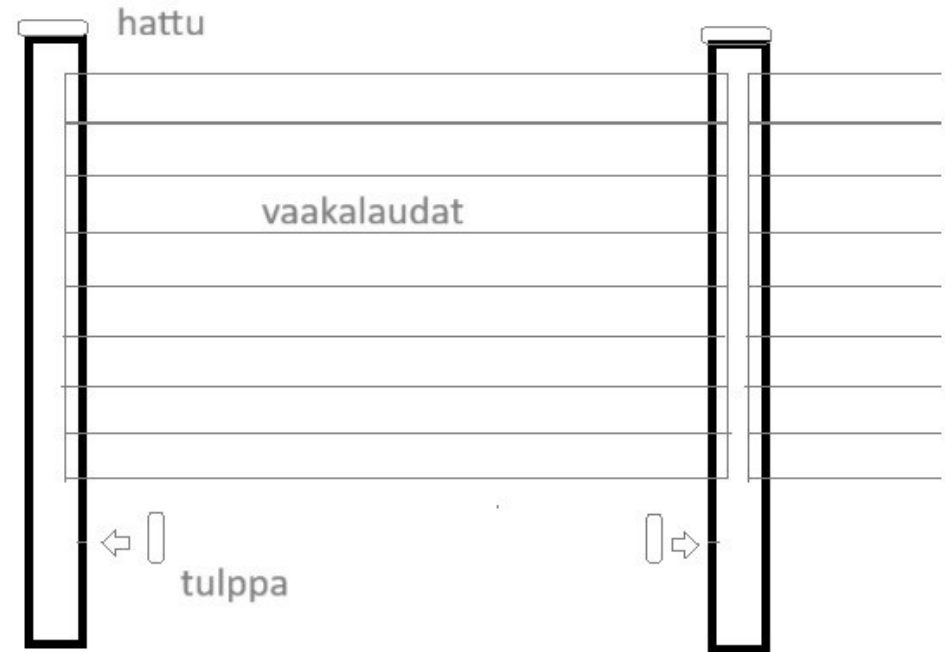

Lähes kaikista malleistamme löydät myös asennusvideon sivuiltamme. Suosittelemme katsomaan sen ennen asennusta!

3. Tolppien tyypit ja kätisyys (Limivaaka-malli)

- Tolppatyypit:
 - Linjatolppa – aitaa jatketaan molempiin suuntiin.
 - Lopetustolppa – aidan päätyihin tai portin viereen.
 - Kulmatolppa – 90° kulmiin. **Muut kulmat joko leventämällä reikiä tai asentamalla tuplatolppa.**
- Kätisyys määräytyy ylimmän reiän sijainnista:
 - Ylin reikä oikealla = oikeakätinen
 - Ylin reikä vasemmalla = vasenkätinen
- Esimerkki suorasta aidasta portilla:
 - 2 oikeakätistä lopetustolppaa
 - 2 vasenkätistä lopetustolppaa
 - Loput linjatolppia



tolppa kuvattuna reikien puolelta. Linjatolpassa on samantlaiset/puolisiet reiät molemmilla puolilla. Lopetus tolpassa on reiät vain yhdellä puolella ja kulmatolpassa kahdella puolella. Lopetus tai kulmatolpan kätisyyden määrittelee se kummalla puolella ylin reikä on. Kuvan tolppa esimerkkinä on "oikea kätinen"

4. Korkeuspykäliden tekeminen

Jos aita menee eri korkeuksiin (esim. rinne):

- Tapa 1: Asenna kaksi tolppaa vierekkäin – voit valita korkeuden vapaasti.
- Tapa 2: Tee uusi reikä vaakalaudalle – korkeus muuttuu 15 cm välein.
- Jos aita ei ole täyskorkea, käytä valmiita reikiä ja tulppaa näkyviin jäävät reiät ylhäältä.

