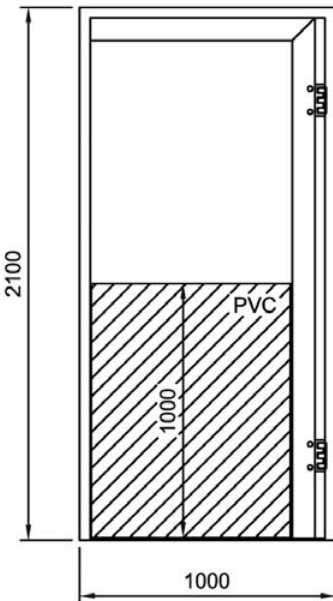


LAMI-ovet, suunnitteluohje

TYÖSELITYS: Heiluriovet Muovilami Oy:n valmistamia läpinäkyviä PK-heiluriovia. Ovilevynä 5 mm vahva polykarbonaattilevy, joka on vahvistettu sarana- ja yläreunastaan alumiiniprofiililla. Karmina Muovilami Oy:n säädettävä alumiinikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET			SIVU 1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ
LMO1o	PK 10	O	3
LMO1v		V	1
<u>LMO1o</u>  ASENNUSAUKKO 1000x2100		Sarana	
		Törmäyssuoja, PVC	
OVILEVY: 5 mm vahva läpinäkyvä polykarbonaattilevy, joka on vahvistettu sarana- ja yläreunastaan alumiiniprofiililla			
OVILEVYN VÄRI: Kirkas, läpinäkyvä		<u>OVITOIMITTAJA:</u> Muovilami Oy FI-63700 ÄHTÄRI Puh. +358 (0)207 2818 28 Fax. +358 (0)207 2818 48 E-mail: lamidoors@lamidoors.com	
KARMI: Säädettävä alumiinikarmi, syvyys M 110...152 mm			
KARMIN VÄRI: Pulverimaalattu maalarinvalkoinen			
SARANAT: Aukilukkiutuvat LAMI-muovisaranat, HST-kiinnitysruuvit			
TÖRMÄYSSUOJA: PVC-potkulevy, harmaa RAL 7011, ovilevyssä molemmin puolin, korkeus 1000 mm			

PK-heiluriovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
PK 7	625x2050	710x2100		575x2058
PK 7/31	625x3050	710x3100		575x3058
PK 8	725x2050	810x2100		675x2058
PK 8/31	725x3050	810x3100		675x3058
PK 9	825x2050	910x2100		775x2058
PK 9/31	825x3050	910x3100		775x3058
KH 9 X	860x2040	935x2100		810x2058
PK 10	925x2050	1010x2100		875x2058
PK 10/31	925x3050	1010x3100		875x3058
PK 11	1025x2050	1110x2100		975x2058
PK 11/31	1025x3050	1110x3100		975x3058
PK 12	1125x2050	1210x2100		1075x2058
PK 12/31	1125x3050	1210x3100		1075x3058
PK 13	1225x2050	1310x2100		1175x2058
PK 13/31	1225x3050	1310x3100		1175x3058
Pariovet				
PK 14 P	625+625x2050	1340x2100		1153x2058
PK 14/31 P	625+625x3050	1340x3100		1153x3058
PK 16 P	725+725x2050	1540x2100		1353x2058
PK 16/31 P	725+725x3050	1540x3100		1353x3058
PK 18 P	825+825x2050	1740x2100		1553x2058
PK 18/31 P	825+825x3050	1740x3100		1553x3058
KH 18 X P	860+860x2040	1800x2100		1623x2058
PK 20 P	925+925x2050	1940x2100		1753x2058
PK 20/31 P	925+925x3050	1940x3100		1753x3058
PK 22 P	1025+1025x2050	2140x2100		1953x2058
PK 22/31 P	1025+1025x3050	2140x3100		1953x3058
PK 24 P	1125+1125x2050	2340x2100		2153x2058
PK 24/31 P	1125+1125x3050	2340x3100		2153x3058
PK 26 P	1225+1225x2050	2540x2100		2353x2058
PK 26/31 P	1225+1225x3050	2540x3100		2353x3058

Taulukossa on esitetty PK-heiluriovien normaali- ja maksimimitat. Myös muut ovikoot ovat mahdollisia.

