


Esimerkkilasitus sisältä katsottuna

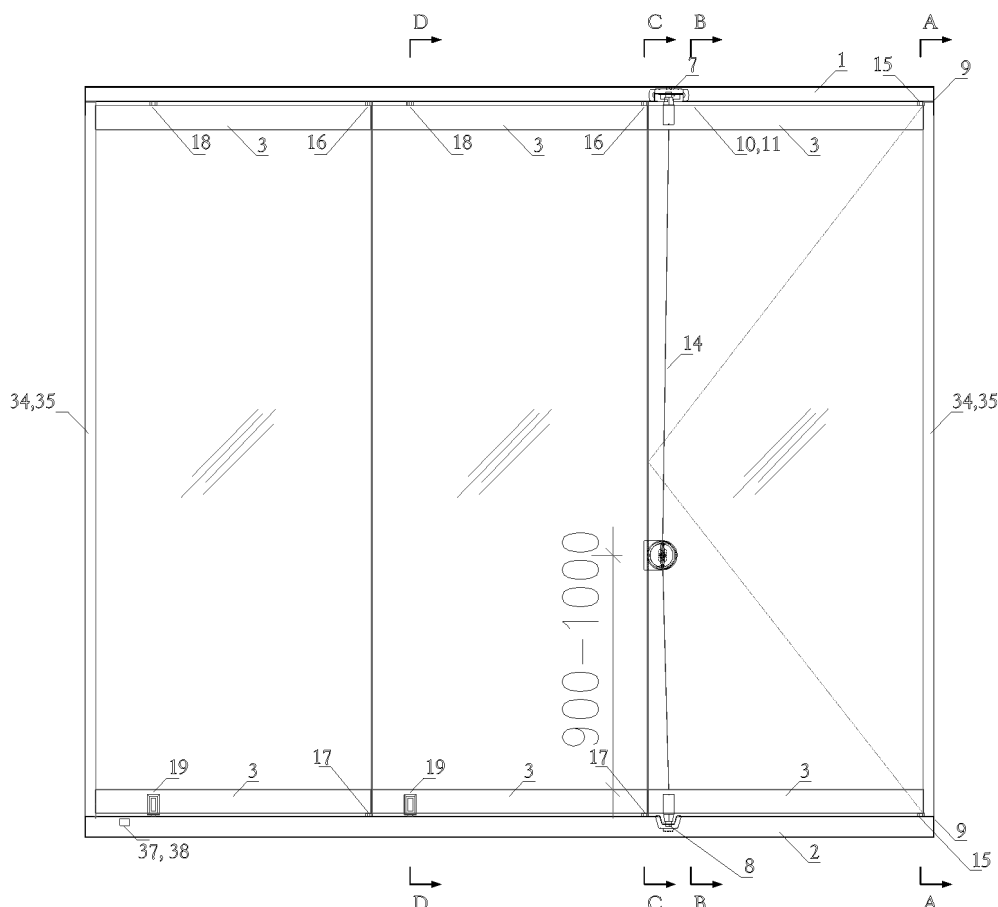

Tuote- ja materiaalitiedot

- Profiilit:** Alumiini, EN AW-6063 T6 ja T66
- Pintakäsittely:** Pulverimaalaus tai anodisointi
- Lasit:** Karkaistu 10 tai 12mm. Esim. kirkas, massavärjätty tai crepi. Lasit mitoitetaan parvekekohtaisesti, lasileveys on normaalisti 450-750 mm. Lasin leveys voi vaihdella tapauskohtaisesti parvekelinjassa, parvekkeella tai parvekkeen sivuilla.
- Lasiraot:** Ovilasin ja liukuvan lasin välissä 4-8 mm, ovilasin ja kiinteän lasin välissä 5-15 mm ja liukuvien lasien väleissä 2-5 mm. Reunalasin rako seinään 15-45 mm.
- Liittymät, tiivisteet:** Rako seinään voidaan tiivistää PVC+silikoni. Muut liittymät EPDM, TPE, silikonit.
- Muoviosat:** Polyasettaali, polyamidi, ABS ja polypropeeni, osa lasikuidulla vahvistettuja
- Kiinnitysosat:** A2 tai A4
- Testaukset:** Tuulenpaineenkestävyys standardien EN 12211 ja EN 12210; pysty- ja vaakasuora pistekuorman kestävyys EN 13115, EN 14608 ja EN 14609 mukaisesti; heiluri-iskutesti EN 13049 mukaisesti. Muoviosien vanhennus Xenon Arc + sadetus menetelmällä (ISO 4892-2). Ilmaääneneristävyys *R* standardin EN ISO 10140-2:2010 ja ilmaääneneristysluku *R_w* standardin EN ISO 717-1:1996 mukaisesti.
- Johtamisjärjestelmä:** ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015
- Hyväksynyt:** ETA-hyväksyntä ja CE-merkintäoikeus: 10 mm lasitukselle. 12 mm ja avauslaitteiden osalta hyväksynnän vaatimat testit suoritettu, hakemus käsittelyssä.

Osaluettelo

- 1 Yläkisko
- 2 Alakisko
- 3 Lasilista
- 4 Yläportin lukitus
- 5 Kelkkahela
- 6 Avauslaitteen kiinnityshela
- 7 Yläportti vasen/ oikea
- 8 Alaportti
- 9 Lukkokampa
- 10 Salpalaite
- 11 Telki
- 12 Jousi
- 13 Avauslaite
- 14 Kuitu
- 15 Sarana kiinteä
- 16 Kääntölukko vasen
- 17 Kääntölukko oikea
- 18 Etuohjain (saattaja)
- 19 Vedinsalpa
- 20 Lasilistan päätytulppa
- 21 Niitinsuojaholkki
- 22 Asennuskiila
- 23 Kuusiokoloruuvi M6x35
- 24 Kupukantaruuvi M6x25
- 25 Levyruuvi 4,2x9,5
- 26 Pidätinruuvi M8x10
- 27 Pidätinruuvi M6x25
- 28 Laakeripyörä
- 29 Uraruuvi M5x20
- 30 Laipallinen nylocmutteri
- 31 Vetoniitti 4,0
- 32 Peitetulppa
- 33 Alatiiviste
- 34 Tiivisterunko
- 35 Reunatiiviste
- 36 Liima
- 37 Levyruuvi 4,2x19
- 38 Stoppari alakiskoon
- 39 Jiiripala kiskoon
- 40 h-lasinvälilistat
- Aukipitolaite seinään (41-43):
- 41 Niputuslukko
- 42 Tarrain ja holkki
- 43 Palmikoitu köysi 3 mm
- 44 Kupukantaruuvi M6x16
- 45 Aluslevy M6

Pystyleikkaukset

