

KM-jakoseinäjärjestelmä Erikoiskaluste K. Mäkinen Oy

KM

Jakoseinät
Suihkuseinät
Allastasot
Ikkunapenkit
Laminaattien
liimaukset
lastu-, MDF- ja
vanerilevyihin

KM-jakoseiniä käytetään WC-, suihku- ja pukeutumistiloissa. Sopivia käyttökoh- teita ovat mm. koulut, päiväkodit, teol- lisuuslaitokset, sairaalat, urheiluhallit ja kasarmit.

KM-jakoseinäjärjestelmä tehdään asiak- kaan antamien mittojen mukaan tai va- kiomitoilla mikäli mahdollista.

MATERIAALIT

- Vakiorakenne laminaattipintaista kos- teudenkestävää lastulevyä
- Rakenteen paksuus 24 mm
- Märkien tilojen jakoseinät ja suihkusei- näkkeet umpilaminaattia
- Umpilaminaatin paksuus 10 mm. Suih- kuseinäkkeitä mahdollista tehdä myös muilla paksuuksilla esim. 4 mm.
- Profiilit luonnonväriseksi anodisoitua alumiinia, saatavana myös polttomaa- lattuna
- Saatavana malli PLM (armeijamalli, tuet- tu 40x40 mm alumiininelöputkella).

VARUSTEET

- WC-tilatoimitukseen sisältyy vaatekoukku
- Suihkutilatoimitus voi sisältää verhotan- got ja suihkuverhon ripustimet.

MITAT

- Tilojen mitoitus on vapaata leveys- ja syvyyssuunnassa
- Korkeus-, ovi- ja väliseinämitat mieluiten alla olevien suositusten mukaisina.

MITTASUOSITUKSIA

- Ovideveys 600...640 mm
- Väliseinien leveys < 1300 mm. Leveäm- piin tehtävä profiilijatkos.
- Kokonaiskorkeus 2100 mm, alta auki 100 mm
- Päiväkotien jakoseinien matalissa ovissa yläreuna 1300 mm lattiasta
- Tarvittaessa myös väliseinät matalina.
















VÄRIT





Varastovärit valkoinen ja vaaleanharmaa (vaihtelevasti varastossa myös muita värejä). Mui- ta värejä tilauksesta esim. Formica IKI -mallistoista tai asiakkaan haluamalla laminaatilla.

TOIMITUS JA ASENNUS


Toimitus sisältää kaikki jakoseinäosat määrämittäisinä valmiiksi heloitettuna. Elementit on merkitty tiloittain ja kiinnitysprofiileissa porauksia valmiina asennuksen helpottamiseksi. Lähetysten mukana aina asennusohjeet sekä puhdistus ja hoito-ohje. Tarvittaessa valtuutettu asennuspalvelu.



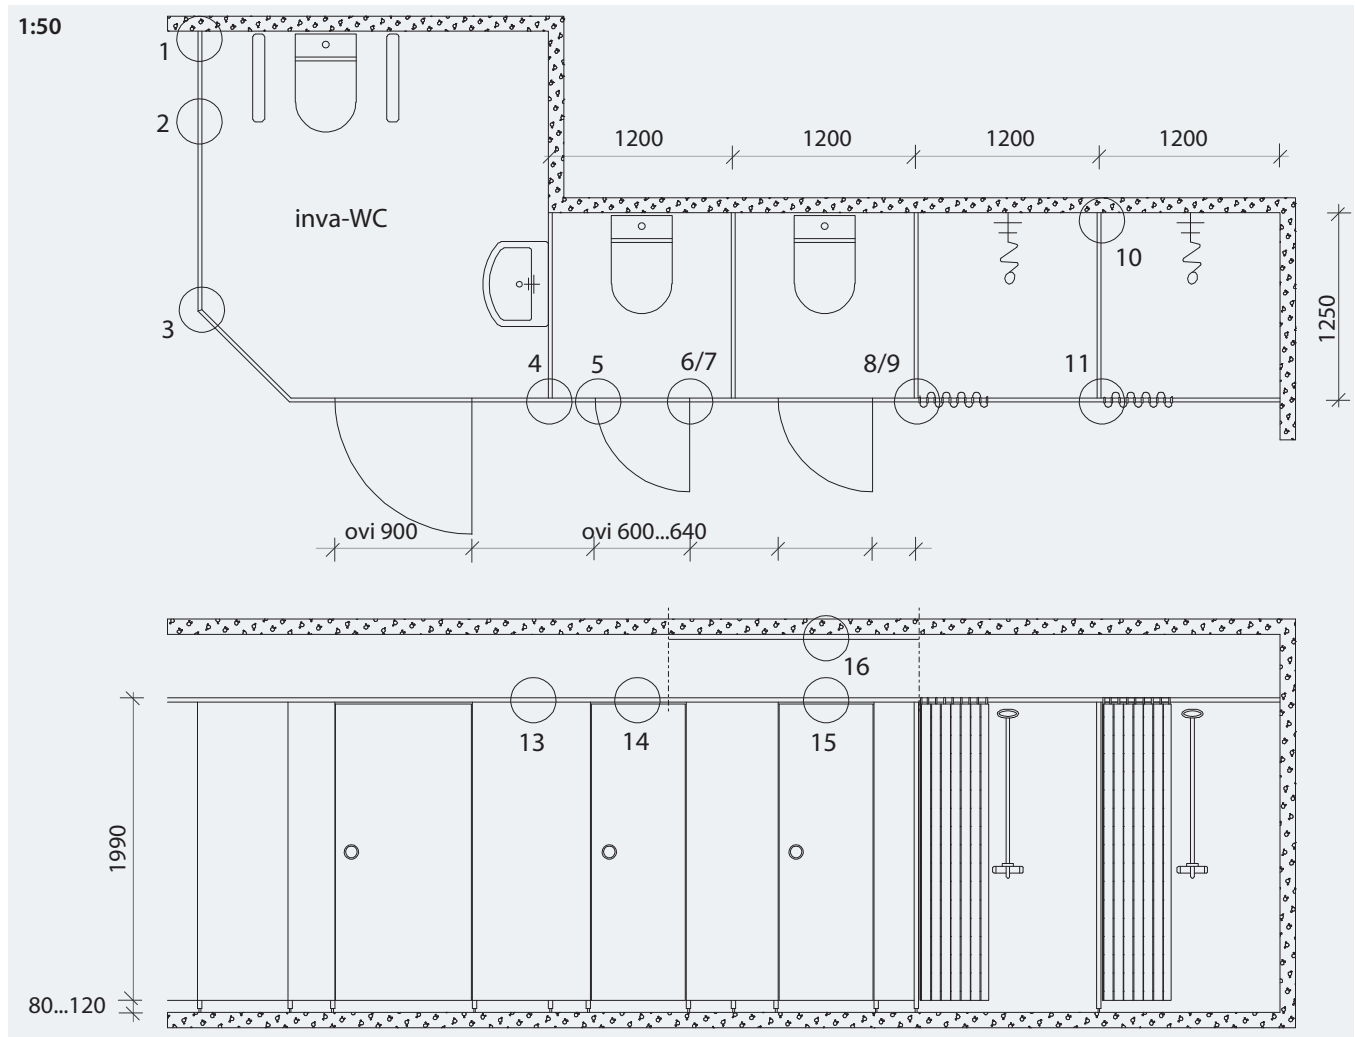





Miesten WC:n
virtsalosuojaseinä

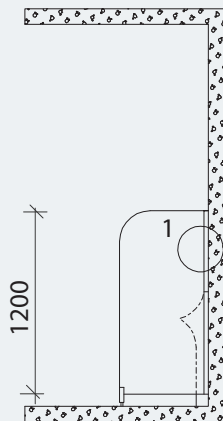


4 mm:n suihkuseinä

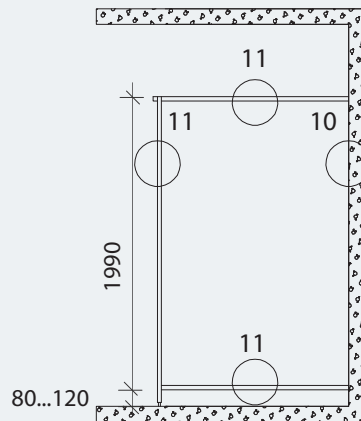


10 mm:n suihkuseinä

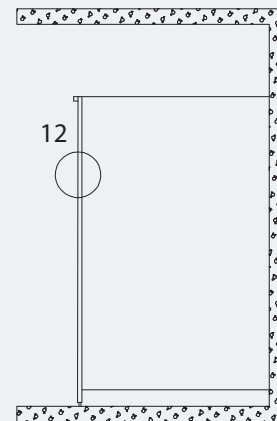


LASTEN WC 1:50

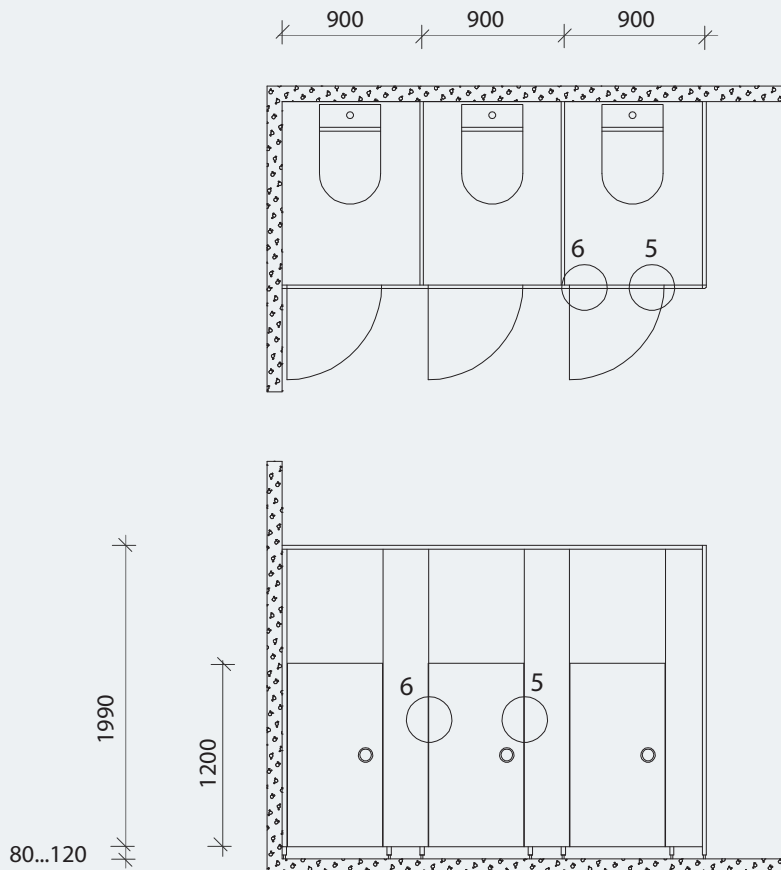


LIUKUOVI 1:2

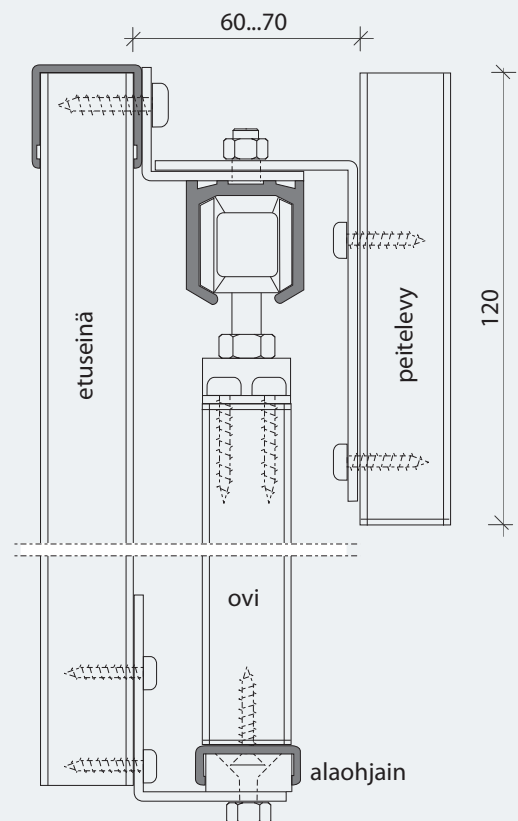


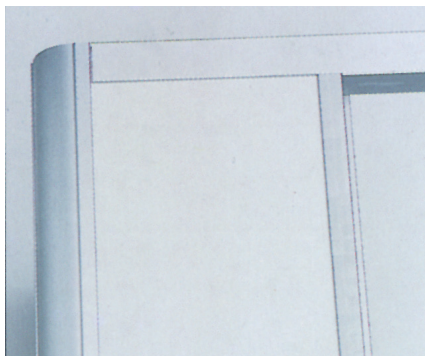

Ulkokulma, ovipieli ja oven yläpuoli

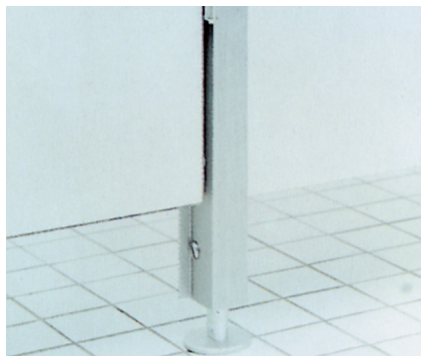

Oven saranointi ja jalka

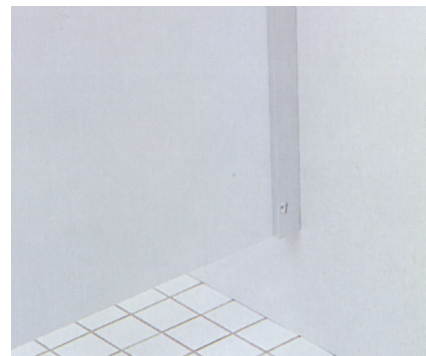

IKI-suihkuseinälevy, paksuus 10mm

REFERENSSEJÄ

- Riihikallion koulu, Tuusula
- Uuden-Summan koulu ja varhaiskasvatus, Hamina
- Hoivakodit: Rinnekodit Leimu, Rinnekodit Lumous
- Attendot: Villa Puntus, Villa Koivula, Neidonkenkä, Metsätuuli
- Palvelutalot: Näsmänpiepi, Maininki, Willa Eedilä
- Elementit-E Oy
- Rovaniemen kaupungintalo
- ABC Hirvaskangas
- Soutustadion, Helsinki
- Schenker Seinäjoen terminaali
- Nobina, Espoo
- Räfsö Leirikeskus Kirkkonummi
- Technopolis Kuopio
- Oulun lentoasema
- Seppälänkankaan liikekeskus, Jyväskylä
- Scandic Tampere
- Talliosake Oy
- Varuskunnat Tikkakoski, Vekarajärvi, Upinniemi ja Sodankylä
- Suomenlinnan Merisotakoulu
- Vuosaaren satamaterminaali
- Kylpylät Imatra ja Flamingo
- Päiväkodit: Nuoliala, Peltosaari, Friitala, Huhtinen, Saukkola, Suitsikuja, Leinikinkatu, Jynkkä, Pyörö, Kairiskulma, Siuro-Linnavuori
- TVO Ydinvoimala, Rauma
- Levin Luontokeskus Oy
- Ylläs Resort Center
- Teknologiaakeskus Innopark Steel, Hämeenlinna
- Coxa, Tampere
- Ähtärin Eläinpuisto
- Harjun Stadion, Jyväskylä
- Pornaisten monitoimihalli
- Huhtasuon jalkapallohalli
- Kerava-Sipoo liikuntahalli
- AT-Areena Kotka
- Artukaisten harjoitusjäähalli, Turku
- Äijänsuon jäähalli, Rauma
- Pirkkahalli
- Peijaksen sairaala, Vantaa
- Näsinneula, Tampere.



Vedin/lukko Abloy DF 1000/24

PUHDISTUS JA HOITO

IKI-levyn puhdistukseen tarvittava puhdistusaine valitaan oheisen taulukon perusteella. IKI-levy kestää kaikkia kotitalouksissa tavallisesti käytettyjä, hankausaineettomia puhdistusaineita. Laminaatteja ei saa vahata, koska pintaan jäänyt ohut vahakerros harmaantuu helposti.



PUHDISTUS	Tavallisimmat yleispuhdistusaineet	Alkoholi esim. isopropanoli, ikkunanpuhdistusaine	Asetoni
Sormenjälki	x	x	
Rasvat, öljyt	x		
Noki, nikotiini	x	(x)	
Tussi, muste	x		
Kahvi, tee	x		
Hedelmätahrat	x		
Vahakynät, kuulakärkikynät		x	x
Merkkausainat		x	x
Lakka, liima, liisteri ¹⁾			x
Huulipuna, kenkälankki	x		x
Kynsilakka			x
Kalkkikivettumat ²⁾			
Ruoste ³⁾			

¹⁾ Kaksikomponenttiliiman tahrat eivät aina irtoa.

²⁾ Kalkkikivettumia voi esiintyä mm. suihkutiloissa. Tahrojen poistamiseen käytä 10 % etikkahappoliuos.

³⁾ Sitruunahappoliuos pinttyneeseen likaan.

VALMISTUS JA MYYNTI

Erikoiskaluste K. Mäkinen Oy
Yrittäjätie 6
35990 Kolho
Puhelin 0400 729095
k.makinen@kk.inet.fi
www.makinenoy.fi

KM Jakoseinät