




SD09 on puinen äänieristysovi, joka on tarkoitettu äänieristysosastojen välisten aukkojen sulkemiseen lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa.

Erotettavien tilojen lämpötilaero ei saa olla yli 5 °C.


Ääneneristävyys

Rw 36–39dB

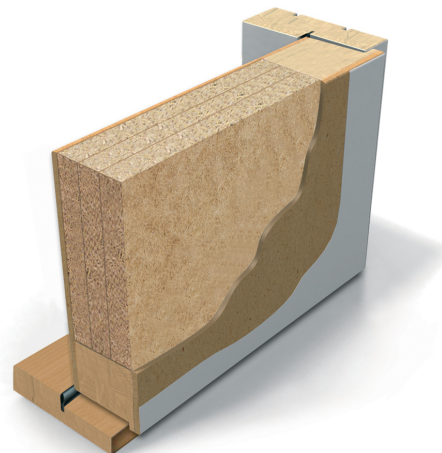


TEKNISET TIEDOT


Koko	M7–10 × M20–21
Ovilevy	huulettu reuna, paksuus 52mm
Karmi	mäntyä, syvyys 92mm
Kynnys	tammea, korkeus 25 mm
Lukitus	lukkorunko Abloy LC190 ja vastarauta 4691
Saranat	levysaranat NTR 110–30
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502–Y) tai erikoisväri
Lasi	laminoitu kirkas
Lisävarusteet	RST-pellitys, ovensuljin, uritettu kuvio, viilupinnoite, liimattavat koristekilvet ja/tai -listat, postiluukku, ovisilmä, ovikello, lisälukko

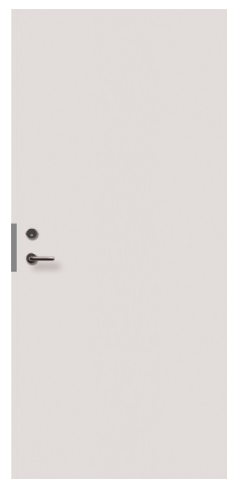

VASEN



OIKEA



On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	577
M8			790	745	706	677
M9			890	845	806	777
M10			990	945	906	877
M20	1990	1954				
M21	2090	2054				

