




SD40 on puinen äänieristysovi, joka on tarkoitettu äänieristysosastojen välisten aukkojen sulkemiseen lämmitettävissä työ- ja asuintiloissa.

Erotettavien tilojen lämpötilaero ei saa olla yli 5 °C.


Ääneneristävyys

Rw 37–38dB

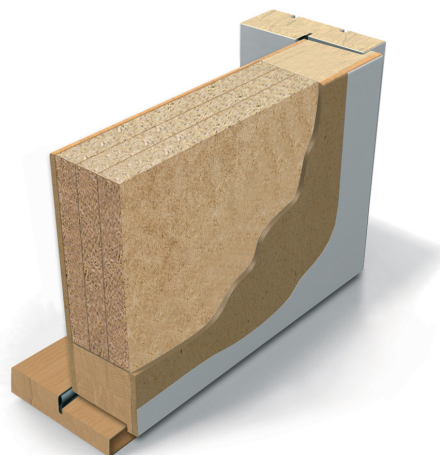



TEKNISET TIEDOT

Koko	M7–10 × M20–21
Ovilevy	huulettu reuna, paksuus 40mm
Karmi	mäntyä, syvyys 92mm
Kynnys	tammea, korkeus 22mm
Lukitus	lukkorunko Abloy LC190 ja vastarauta 4691
Saranat	levysaranat NTR 110–30
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502-Y) tai erikoisväri
Lisävarusteet	RST-pellitys, ovensuljin, viilupinnoite, uritettu kuvio, liimattavat koristekilvet ja/tai -listat, laminaattipinnoite, lisälukko, laskeutuva kynnyksen, postilaatikko, lisälukko

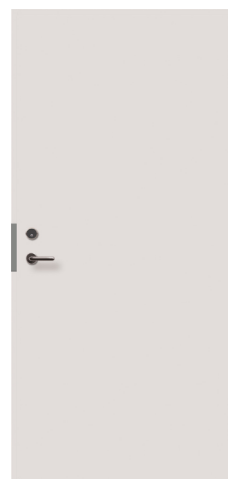

VASEN

OIKEA



On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.

	H	B	W	A	A1	A2
M7			690	645	606	589
M8			790	745	706	689
M9			890	845	806	789
M10			990	945	906	889
M20	1990	1948				
M21	2090	2048				

