


Turvallinen kosteussuoja puukatoille

Wetguard® 200 SA

SIGA
1966

suojaamaan puukattoja kuljetuksen,
asennuksen ja rakennusvaiheen
aikana

kohdassa sisä- ja
ulkoalueilla

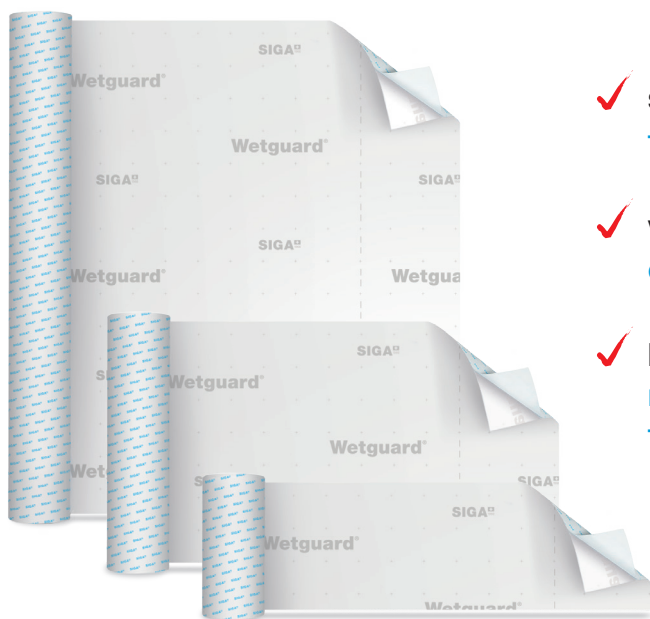

- ✓ **sateenkestävä sekä hengittävä**
turvallinen kosteutta vastaan
- ✓ **vahva ja kestävä**
ei vaurioitu rakentamisen aikana
- ✓ **läpinäkyvä ja liukastumisen estävä**
mahdollistaa nopean ja tarkan
työnteon

Ohje

- Voimakkaan sateen tulee päästä virtaamaan pois hallitusti. Suosittelemme asennusta seuraavalla tavalla, jotta voidaan välttää jatkuvasti seisova vesi.
- Asianmukainen suunnittelu, toteutus ja tarkastus paikan päällä on suositeltavaa. Noudata SIGA-tuotteiden käsittelyssä aina uusimman SIGA-käyttöohjeen ohjeita.
- Liittäminen liikkuviin rakenneseosiin on suoritettava SIGA-tuotteiden käyttöohjeen mukaisesti.

Wetguard-kosteussuojan asennus



- Alustan puhdistus
- Alustan on oltava kuiva, pölytön ja rasvaton, eikä se saa hylkiä liimaa



- Suuntaa Wetguard-kosteussuoja käyttämällä merkkeinä painatusta tai värilankaa
- Wetguard-kosteussuoja 15 cm, tai vähintään 10 cm, päällekkäin
- Rullaa Wetguard-kosteussuoja takaisin rullalle



- Irrota leveät jakajat toisistaan aloittamalla lovitetuista, ja vedä ne rullan alle
- Irrota Wetguard-kosteussuoja alustasta



- Vedä leveät jakajat pois, rullaa Wetguard-kosteussuoja auki ja kiinnitä se alustaan harjaamalla tai moppaamalla

Päällekkäisyys/osien koskettaminen



- Wetguard-kosteussuoja 15 cm, tai vähintään 10 cm, päällekkäin



- Liimaa elementtiliitoksiin, esim. liitoslaudat/liitokset Wetguard 390 mm kosteussuojalla

Yhdistäminen/yhteen liittäminen



- Kiinnitä mineraalialustaan käyttämällä joko ainetta Wigluv 100 tai Wigluv 150
- Kiinnitä puuhun/puumateriaaliin käyttämällä joko ainetta Wigluv 100 tai Wigluv 150, tai käytä tuotetta Wetguard 390 mm
- Esikäsittele alustat SIGA-käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti



- Kiinnitä yhteen käyttämällä ainetta Wigluv 60 käyttöohjeen mukaisesti

Tilauslomake

Tuote	Mitat	Pakkausyksikkö	Hinta	Tilausmäärä
Wetguard® 200 SA 8220-156050	1560 mm x 50 m	16 rullaa/lava		Rullat
Wetguard® 200 SA 8220-078050	780 mm x 50 m	32 rullaa/lava		Rullat
Wetguard® 200 SA 8220-039050	390 mm x 50 m	64 rullaa/lava		Rullat
Wigluv® 100 7510-10025	100 mm x 25 m	6 rullaa/pakkaus		Pakkaukset
Wigluv® 150 7510-15025	150 mm x 25 m	4 rullaa/pakkaus		Pakkaukset
Dockskin® 100 1 kg 5930		8 pulloa/pakkaus		Pakkaukset
Dockskin® 200 5820-1000		6 pulloa/pakkaus		Pakkaukset

Yritys: _____

Asiakasnro: _____

Yhteystiedot: _____

Sähköposti: _____

Päivämäärä/allekirjoitus: _____

Katu: _____

Postinumero / paikkakunta: _____

Komissio: _____

☐ Vastaanotettu tuote

Siihen asti, kunnes tuotteet on kokonaan maksettu, ne ovat SIGA:n omaisuutta.

sähköpostilla osoitteeseen: order@siga.swiss