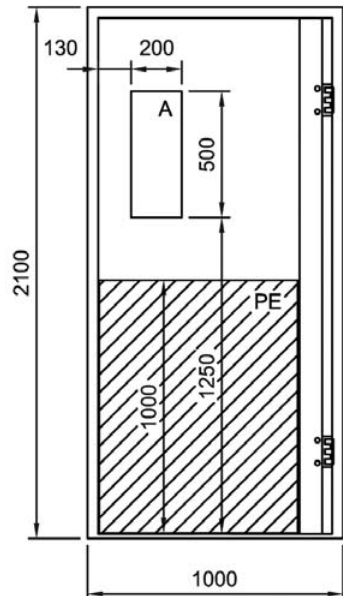


LAMI-ovet, suunnitteluohje

TYÖSELITYS: Heiluriovet Muovilami Oy:n valmistamia lujitemuoviovia. Ovilevynä muottipuristettu, saumaton ja vesitiivis lujitemuovirakenne, jonka vahvuus muuttuu 6,5 mm:stä 5 mm:iin avautumisreunaan mentäessä. Ovilevyssä kova ja sileä gelcoat-pinta.
Karmina Muovilami Oy:n säädettävä alumiinikarmi. Oviselosteet liitteenä.

OVISELOSTEMALLI:

LUJITEMUOVIOVET			SIVU 1
OVITUNNUS	OVITYYPPI	KÄTISYYS	LUKUMÄÄRÄ
LMO1o	SV 10	O	3
LMO1v		V	1
<u>LMO1o</u>  ASENNUSAUKKO 1000x2100		Sarana	
		Törmäyssuoja, PE	
		Akryyli-ikkuna 3 mm	
</			

SV-heiluriovet, mitoitus

Tyyppi	Ovilevy	Asennusaukko		Kulkuaukko
		±10	±5	
SV 7	625x2040	700x2100		575x2058
SV 7/27	625x2640	700x2700		575x2658
SV 8	725x2040	800x2100		675x2058
SV 8/27	725x2640	800x2700		675x2658
SV 9	825x2040	900x2100		775x2058
SV 9/27	825x2640	900x2700		775x2658
SV 9 X	860x2040	935x2100		810x2058
SV 10	925x2040	1000x2100		875x2058
SV 10/27	925x2640	1000x2700		875x2658
SV 11	1025x2040	1100x2100		975x2058
SV 11/27	1025x2640	1100x2700		975x2658
SV 12	1125x2040	1200x2100		1075x2058
SV 12/27	1125x2640	1200x2700		1075x2658
SV 13	1225x2040	1300x2100		1175x2058
SV 13/27	1225x2640	1300x2700		1175x2658
Pariovet				
SV 14 P	625+625x2040	1330x2100		1153x2058
SV 14/27 P	625+625x2640	1330x2700		1153x2658
SV 16 P	725+725x2040	1530x2100		1353x2058
SV 16/27 P	725+725x2640	1530x2700		1353x2658
SV 18 P	825+825x2040	1730x2100		1553x2058
SV 18/27 P	825+825x2640	1730x2700		1553x2658
SV 18 X P	860+860x2040	1800x2100		1623x2058
SV 20 P	925+925x2040	1930x2100		1753x2058
SV 20/27 P	925+925x2640	1930x2700		1753x2658
SV 22 P	1025+1025x2040	2130x2100		1953x2058
SV 22/27 P	1025+1025x2640	2130x2700		1953x2658
SV 24 P	1125+1125x2040	2330x2100		2153x2058
SV 24/27 P	1125+1125x2640	2330x2700		2153x2658
SV 26 P	1225+1225x2040	2530x2100		2353x2058
SV 26/27 P	1225+1225x2640	2530x2700		2353x2658

Taulukossa on esitetty SV-heiluriovien normaali- ja maksimitat.
Myös muut ovikoot ovat mahdollisia.

