




REDAir Batts

REDAir Batts -eristettä käytetään osana REDAir Flex ja Multi -eristejärjestelmiä. Eriste on saatavilla mustalla lasikuituhuovalla pinnoitettuna. Eriste on valmistettu palamattomasta sekä kosteutta ja vettä hylkivästä ROCKWOOL-kivivillasta.

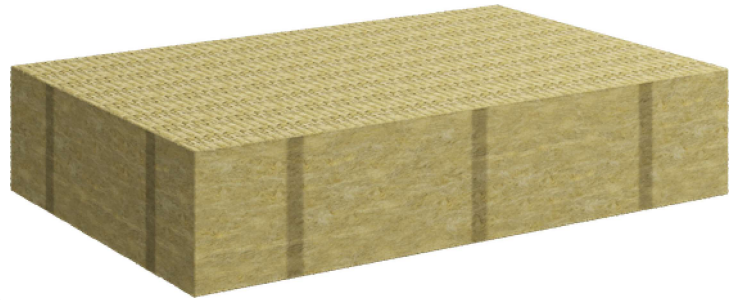

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	0,033 W/mK	EN 12667
Paloluokka	A1	EN 13501-1
Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Paksuustoleranssi	T3	EN 823
Mittapysyvyys	Pituusmuutos = 0	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 10456
Designation code	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1	
Tuotesertifikaatti	Certifikat	

Muita tietoja

Pakkaus

REDAir BATTS toimitetaan irtonaisina levyinä lavoilla.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti.

ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Lämmönjohtavuus	0,033 W/mK	EN 12667
Paloluokka	A1	EN 13501-1
Vesitiiviys	Lyhytaikainen veden absorptio, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Paksuustoleranssi	T3	EN 823
Mittapysyvyys	Pituusmuutos = 0	
Vesihöyrynläpäisevyys	MU1	EN 10456
Designation code	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1	

Tuotesertifikaatti **Certifikat**

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	m2/lava	Toimitusmuoto
89992	100	600	1000	28,8	Lavapakkaus
89993	150	600	1000	19,2	Lavapakkaus
89995	200	600	1000	14,4	Lavapakkaus

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	m2/lava	Toimitusmuoto
89997	250	600	1000	9,6	Lavapakkaus