


# 1/2-T porras

Hovinikkarit Oy


Nikkarintie 5

FIN 51200

Kangasniemi

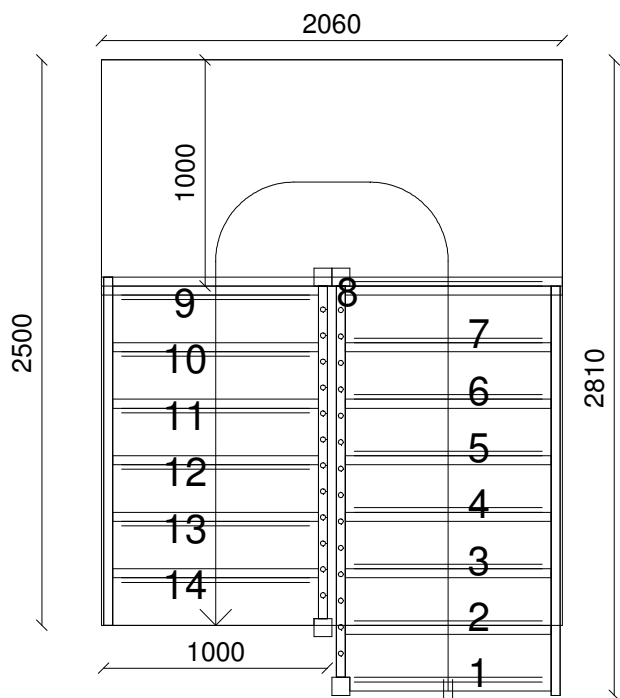

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kerroskorkeus  | 2800.0 mm |
| Holvin vahvuus | 300.0 mm  |
| Etenämä        | 250.0 mm  |
| Nousu          | 186.7 mm  |

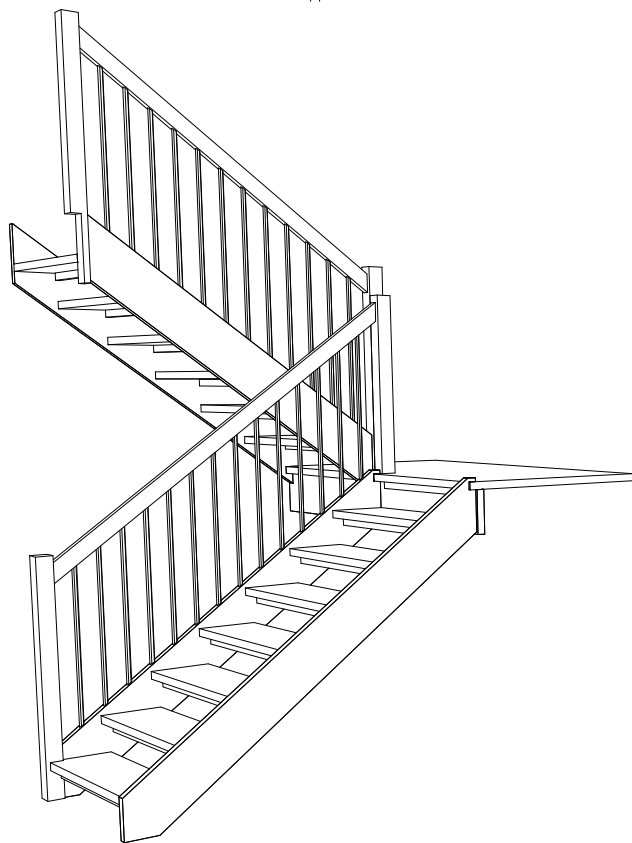

|             |         |
|-------------|---------|
| Reisilankut | 40.0 mm |
| Käsijohteet | 40.0 mm |
| Askelmat    | 40.0 mm |
| Taustalevyt | 0.0 mm  |

## Materiaalit :

|             |       |
|-------------|-------|
| Reisilankut | Mänty |
| Käsijohteet | Mänty |
| Askelmat    | Mänty |
| Taustalevyt | Mänty |
| Tolpat      | Mänty |

Tilaja : Perusportaat

Päiväys : 03.06.05