

Tuotekortti

MolokDomino® 5m³

ORIGINAL

MOLOK®

Soveltuvuus

5m³:n MolokDomino soveltuu paperin, kartongin, muovin, sekajätteen, kuivajätteen ja muiden vastaavien jätejakeiden keräämiseen. Jaettavissa nostosäkeillä ja sisäsäiliöillä kahteen tai kolmeen osaan. 500l BioSystem sisäsäiliöillä jaettavissa jopa kuuteen osaan. Jaettuna soveltuu myös lasin, metallin ja biojätteen keräämiseen.

Mitat ja materiaalit

Tilavuus	5 m ³
Korkeus	2,8 m, josta 1,6 m asennetaan maan alle
Ulkomitat	1600 x 1600 mm
Runkomateriaali	Kuitubetoni
Kansi ja täyttöluukku	HD Polyeteeni
Nostosäkki	Polypropeeni
Sisäsäiliöt	HD Polyeteeni
Viiltosuojattu nostosäkki	Polypropeeni + PVC

Kuitubetoninen runkokaivo on täysin vesitiivis, täyttöaukko on noin 1,1 metrin korkeudella maan pinnasta.

Nostosäkki on valmistettu vahvasta kudotusta polypropeenikankaasta. Nostosäkeissä sekä nostosäiliöissä on ilmoitettu suurin sallittu kuorma (SWL), jota ei saa ylittää. Nostosäkin yläosassa on alumiininen nostokehikko sekä pikavaruste tai neljä nostolenkkiä sekä alaosassa laukaisumekanismit. 5m³:n säkin SWL on maksimissaan 2000 kg. Tyhjennys nostoperusteisesti.

Sisäsäiliöt rotaatiovalettu HD polyeteenistä. Tyhjennys pohjan laukaisumekanismin avulla.

Varustevaihtoehdot

Pikavaruste (vakio) 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Sarana pikavarusteeseen 1/1
Nostosäkki (vakio) 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Viiltosuojattu nostosäkki 1/1, 1/2, 2/3, 1/3
Puolikova nostosäkki 1/1, 1/2
Puolikova viiltosuojattu nostosäkki 1/1, 1/2
BioSystem 500 D sisäsäiliö (2 kpl 1/3) säiliöryhmän päätyyn
Sivusarana käytettäväksi BioSystem-säiliön kanssa
BioSystem 1000 D sisäsäiliö (1/3)
BinSystem 1800 D sisäsäiliö (1/2)
Kannen auki-/kiinnipitosalpa
Täyttöluukun lukitus
Kannen lukitus

Kansivaihtoehdot

(täyttöaukot voidaan sijoittaa molemmille puolille säiliötä)

Peruskansi 1/1, 1/2, 1/3, 2/3
Kartonkikansi 1/1

Verhoiluvaihtoehdot



Komposiittilauta (6 sävyä)
Alumiini (natural)
Maalattu alumiini (RAL sävyt, vakio RAL7024)
Printtiverhous

Jakomahdollisuudet

Standardit

Molok®-astiat täyttävät EN13071-standardin vaatimukset soveltuvien osin. Nostosäkit on testattu ISO 21898 -standardin mukaisesti.

~ 5 m ³ 1/1 5000 l	~ 5 m ³ 1/2 + 1/2 2400 l + 2400 l (1800 l) BinSystem 1800 D	~ 5 m ³ 2/3 + 1/3 3200 l + 1600 l (1000 l) BioSystem 1000 D	~ 5 m ³ 1/3 + 1/3 + 1/3 3 x 1600 l Bioastia 500 l Bioastia 500 l
-------------------------------------	---	---	---

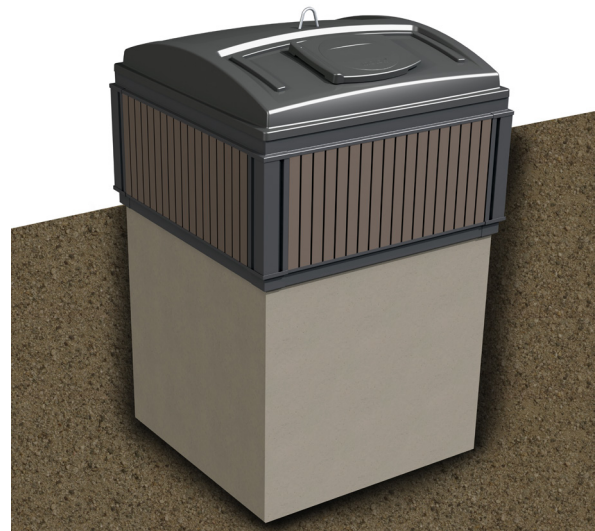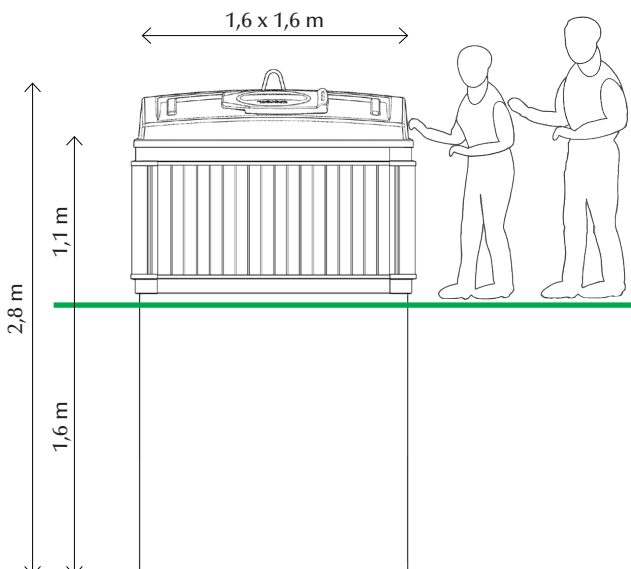

SYVÄKERÄYS®