


ERISTEKIINNIKE KIERRETTÄVÄ BETONIVALUUN

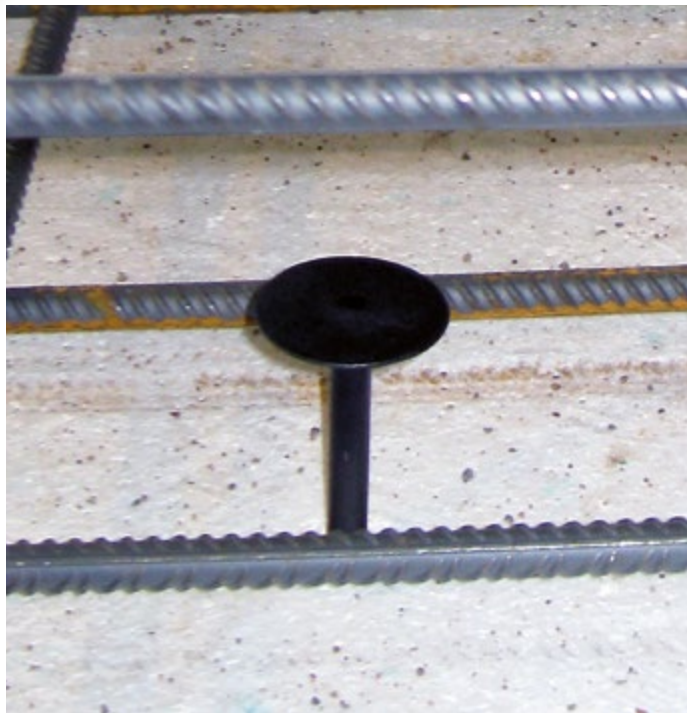

- Käytetään maavaraisten lattioiden eristeiden kiinnittämiseen päälle valettavaan betoniin, jolloin eristekiinnike ruuvataan paikoilleen eristelevyjien ja raudoitteiden asentamisen jälkeen.
- Mahdollistaa myös kahden eristeen kiinnittämisen keskenään
- Eristekiinnike kierretään paikoilleen omalla työkalulla, joka tilataan erikseen
- Kiinnike jätetään vähintään 30 mm irti eristeestä, jotta kanta kiinnittyy betonivaluun

Tuotenumero	Kokonaispituus mm	Kpl/Pakkaus
611210	110	500
611215	150	400
611221	200	300
611965	Työkalu kiinnikkeelle	1